
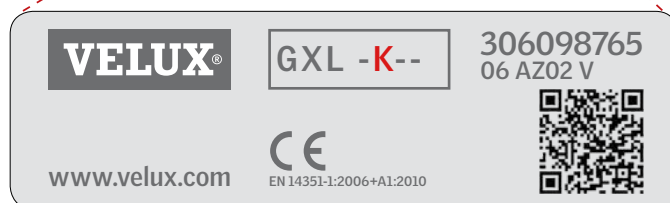


## Важно!

Тези инструкции за употреба се отнасят само за покривни прозорци с "K" в кода на размера на обозначителната табелка.

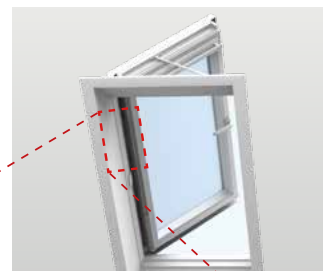



## Употреба на вентилационния отвор

За да се наслаждавате на свеж въздух, дори когато прозорецът Ви е затворен, натиснете надолу дръжката на прозореца веднъж. По този начин прозорецът остава затворен, но въздухът преминава отвън навътре през вграден филтър, който предотвратява влизането на прах, насекоми и сняг в помещението.



## Отваряне и затваряне на прозореца

Отворете прозореца чрез завъртане на дръжката и след това отворете крилото, докато се закрепите от опората на ограничителя. Затворете прозореца чрез натискане на опората на ограничителя. Затворете крилото.





## Почистване на стъклото

Почиствайте стъклото с мек, чист плат без влакна/гюдерия/, не-абразивна гъба или чист гумен мияч за прозорци. Обикновено чиста вода е достатъчна за измиване на стъклото. Могат да бъдат използвани и обикновени не-абразивни почистващи препарати.

### Внимание

- Избягвайте контакта на силикон със стъклото.
- Не използвайте почистващи препарати съдържащи абразивни частици.
- Не използвайте почистващи препарати за домашна употреба, които съдържат високи нива на киселина или основа, за почистване на стъклопакета.
- Избягвайте контакта на стъклото с всякакви остри или абразивни предмети, вкл. бижута.
- Никога не се опитвайте да изчистите замърсяване по стъклото без да използвате вода.
- В случай, че се извършват някакви дейности в близост до прозореца, защитете стъклото с лист найлоново или стреч фолио, за да го предпазите от пръски или замърсяване с агресивни и абразивни съединения.



## Намаляване на конденза

Специлно при стаи с високо ниво на влажност на въздуха по вътрешното стъкло на прозореца може да се образува конденз. Той може да се намали като се постави радиатор точно под прозореца и често проветряване на стаята.



### Поддръжка на дървените части

Дървените части са обработени така, че да могат да бъдат измити с обикновени почистващи препарати за домашна употреба. Те трябва да се подлагат на поддържаща обработка поне на всеки четири години (дървени части с прозрачен лак) или на всеки седем години (боядисани в бяло дървени части) и когато е необходимо. Прозорци, изложени на силна топлина, силна слънчева светлина и/или високи нива на влажност (например в кухни или бани) трябва да се обработват отново на всеки две години.

Поддръжка на повърхността: Отстранете покритието (лака или боята). Уверете се, че повърхността е чиста и суха. Нанесете един слой акрилна боя/лак на водна основа (винаги следвайте указанията на производителя). По същия начин третирайте участъците, в които покритието от лак/боя е нарушено.



### Почистване на обшивката

Трябва да почиствате падналите листа или други отпадъци около прозореца, за да може водата свободно да се оттича.



### Сняг и лед

Важно е да сте сигурни, че водата винаги може да се оттича от прозореца и околните улици.

Затова снегът и ледът следва да бъдат почиствани от областта върху и около прозореца по същия начин, както листата и други попаднали предмети се почистват от обшивката и улиците, за да може водата да се оттича свободно.

