


# Austauschadapter Standardeinbauhöhe (rote Linie)

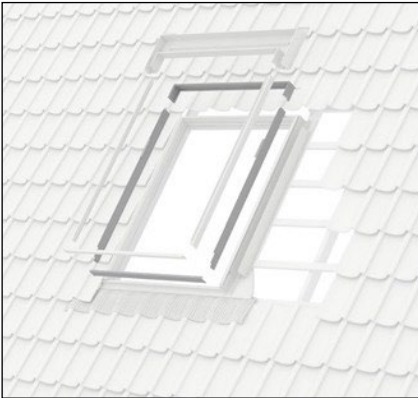


- Der Eindeckrahmenadapter ELX wird zusätzlich zum Eindeckrahmen benötigt, wenn Dachfenster früherer Generationen (vor 2000) durch solche der neuen Generation ersetzt werden und die Innenverkleidung (Einbauhöhe) auf dem alten Niveau belassen wird. (Differenz des Einbauniveaus zur neuen Generation = 27 mm)
- 15°–90° Dachneigung
- Zusätzlich zu den Eindeckrahmen EDW; EDL; EKW; EKL
- Sicherstellen der notwendigen Überdeckung der Fenster und Eindeckrahmenbleche
- Adapterbleche (zusätzliche Rahmenabdeckbleche oben, seitlich und unten)

Beispiel: **ELX** CK02 **.000**

- **.0..** = Eindeckrahmen für Einzeleinbau (nicht als Profiset erhältlich)

Beispiel: **EDL** CK02 **0.000**

- **.0.** = Aluminium umbragrau einbrennlackiert NCS S 7500-N/  
-RAL Classic 7043
- **.1.** = Kupfer unbehandelt
- **.3.** = Titanzink unbehandelt

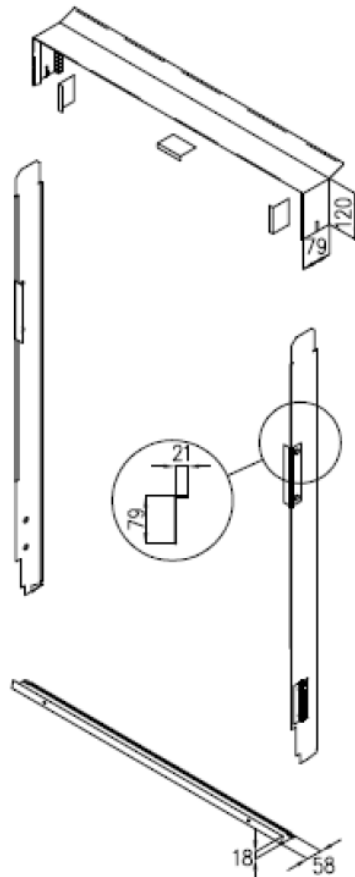

ANWENDUNGS-  
BEREICH

FUNKTION

EIGENSCHAFTEN

AUSFÜHRUNGEN

MATERIAL