

Technické informace

Ploché zasklení ISD 2093 pro světlíky VELUX CFP/CVP INTEGRA®

ISD 2093

Typ zasklení
Zbarvení
Typ
Zbarvení prosvětlovací plochy



Popis

- Ploché zasklení pro světlíky VELUX CFP/CVP INTEGRA®
- Ideální pro nové světlíky VELUX nebo jako náhradní díl stávajících kopulí
- Úsporný elegantní design ze skla a hliníku
- Tvrzené sklo o tloušťce 4 mm – okraj je opatřen síťotiskovým černým potiskem
- Samočistící vrstva na venkovním skle minimalizuje nutnost čištění a nabízí lepší výhled za deště
- Bezúdržbové hliníkové profily
- Ploché zasklení VELUX je dodáváno s těsněním a veškerými potřebnými šrouby a úhelníky
- Další informace o
 - pevném světlíku VELUX CFP nebo
 - světlíku VELUX INTEGRA® CVP viz příslušné Informace o výrobku

Sklon střechy

- Lze montovat na světlíky VELUX CFP/CVP INTEGRA® instalované ve střeše o sklonu 2° až 15°

Materiály

- Extrudovaný hliník
- Tvrzené sklo

Ke stažení

Návod k montáži je k dispozici na www.velux.cz.

Čištění a údržba

K čištění plochého zasklení obvykle stačí čistá voda. Zpravidla lze též použít běžné čisticí prostředky pro domácnost.

Je-li nutno vyčistit vnější sklo izolačního zasklení (meziskelní prostor), sejměte ze světlíku ploché zasklení.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Plisovaná roleta FMG
- Dvojitě plisovaná roleta FMK/FSK

Vnitřní povrch

Materiál	NCS	RAL
Bílé PVC profily	S 0500-N	9016

Tabulka velikostí

mm	šířka				
	600	800	900	1000	1200
600	CFP/CVP 060060 (0,19)				
800		CFP/CVP 080080 (0,40)			
900	CFP/CVP 060090 (0,32)		CFP/CVP 090090 (0,54)		
1000				CFP/CVP 100100 (0,70)	
1200			CFP/CVP 090120 (0,76)		CFP/CVP 120120 (1,07)
1500				CFP/CVP 100150 (1,11)	


() = efektivní plocha skla, m²

Rozměry


Velikost okna	Vnější profily š x v	Síťotisk	Vnější sklo š x v	Vnitřní sklo š x v
060060	773 x 773	123,8	674,8 x 674,8	551 x 551
060090	773 x 1073	123,8	674,8 x 974,8	551 x 851
080080	973 x 973	123,8	874,8 x 874,8	751 x 751
090090	1073 x 1073	123,8	974,8 x 974,8	851 x 851
090120	1073 x 1373	123,8	974,8 x 1274,8	851 x 1151
100100	1173 x 1173	123,8	1074,8 x 1074,8	951 x 951
100150	1173 x 1673	123,8	1074,8 x 1574,8	951 x 1451
120120	1373 x 1373	123,8	1274,8 x 1274,8	1151 x 1151

Schématický řez světlíkem v případě osazení plochého zasklení ISD 2093 jako horní části

Šířka

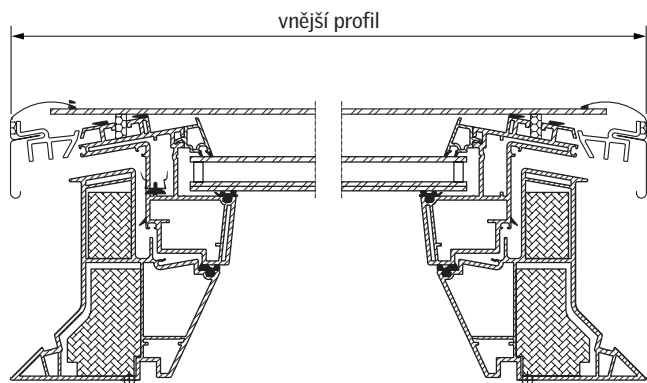

Výška

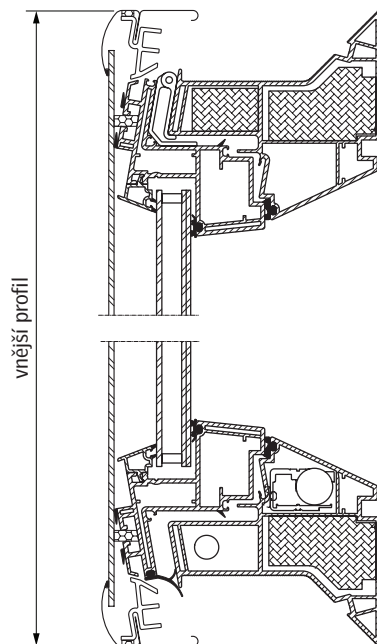

Zasklení

Popis	--93
Vnější sklo	4 mm tvrzené sklo se samočisticí vrstvou

Dostupné velikosti horních a spodních dílů a jejich vzájemná kompatibilita

	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
ZAOLBENÉ ZASKLENÍ (ISD 1093)	■	■	■	■	■	■	■	■	
PLOCHÉ ZASKLENÍ (ISD 2093)	■	■	■	■	■	■	■	■	
KOPULE (ISD 0000/0100/0010/0110)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Spodní části



Elektricky ovládaná základna světlíku (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo
- Otevíravý
- Jednoduchý ovladač komunikující na platformě io-homecontrol
- Integrovaný dešťový sensor



Neotevíravá základna světlíku (CFP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy.

Další informace o plochém zasklení ISD ----- 2093 a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz.

Viditelné znaky


CFP – pevný

Zasklení

- zajišťuje podstatné omezení hluku deště a vynikající zvukovou izolaci
- chrání energeticky úsporné izolační dvojsklo
- Omyvatelná povrchová vrstva

Křídlo

- Profily z hliníku 1,5 mm
- Barva šedá stejná jako střešní okna VELUX
- Bezúdržbové

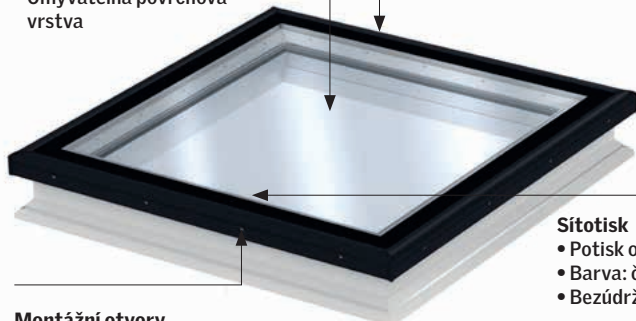

Montážní otvory pro instalaci

- Snadná montáž hliníkových profilů pomocí šroubů
- Těsnění, šrouby a úhelníky pro montáž jsou dodávány s výrobkem

Izolační zasklení

- dvojsklo

Upozornění!

Ilustrace ukazuje světlík CFP s nástavcem rámu ZCE 0015. Síťotisk na skle není na obrázku ukázán.

Ostění

- unikátní drážka pro ostění usnadňuje přesnou konstrukci ostění a vytvoření hladkého povrchu

CVP INTEGRA® – otvíravý



Dálkový ovladač

Jednoduchý nástěnný ovladač je spárován s el. otvíravou základnou již z výroby – dostupné funkce po stisknutí tlačítek otevřít/zavřít/stop




Síťotisk

- Potisk okraje skla
- Barva: černá
- Bezúdržbové

Dešťový senzor

- zajišťuje automatické zavření okna v případě deště

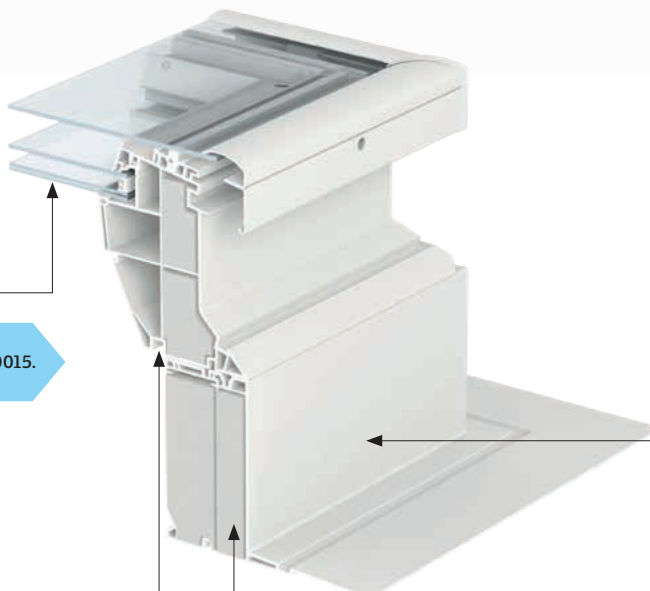

Rám

- profily PVC nabízejí elegantní hladký povrch
- snadné čištění
- bezúdržbové

Izolace

- rám plněný polystyrenem pro účinnou izolaci

Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, až 70 % odpadu z výroby se recykluje, zbytek se využívá na výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízení EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz