


Termékinformáció

KSX 100K többfunkciós napelemes irányítási rendszer

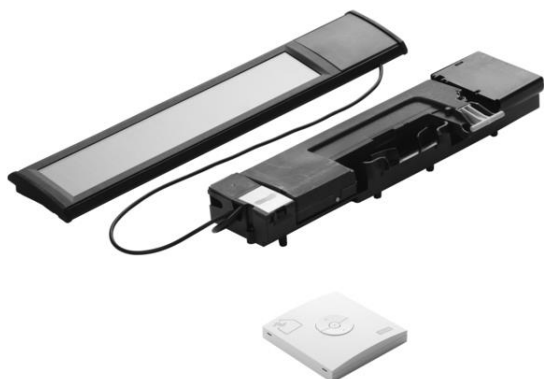

Termékjellemzők

- Részei: ablakmotor, beépített akkumulátor, napelem, esőérzékelő és KLI 311 falikapcsoló
- Fokozatmentes nyitás 200 mm-ig
- A kézi kezelés lehetősége megmarad

Szín / anyag:

- **Ablakmotor:**
- PBT, biztonsági üveggel, fekete (NCS S 9000-N) és rozsdamentes acél lánc
- **Akkumulátorház:**
- PC/Makrolon, fekete (6485)
- **Napelem**
- ASA üvegszálerősítésű műanyaggal, fekete (NSC S 9000-N) ASI 3 napelemmel
- **Esőérzékelő**
- aranybevonatos érzékelő, szürke (RAL 7022)
- **Falikapcsoló:**
- ABS, fehér (NCS S 1000-N)



Az io-homecontrol® fejlett és biztonságos rádiófrekvenciájú technológiával rendelkezik, melynek beüzemlése egyszerű. Az io-homecontrol® emblémával ellátott termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak.
www.io-homecontrol.com

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	<ul style="list-style-type: none"> • Ablakmotor: 90 µA készenlétben, táplálás akkumulátorról. • Akkumulátor: nagy teljesítményű akkumulátor, 10,8 V DC, NiMH VELUX típusozat. • Állandó újratöltés a napelemről. A teljesen feltöltött akkumulátor utántöltés nélkül 300 működtetést tesz lehetővé. • Napelem (fotovoltaikus): 0–80 mA töltőáram, az időjárási körülményektől függően. • KLI 311 falikapcsoló: 2× alkáli elem, AAA (1,5 V)
Nyomó- és húzóerő	<ul style="list-style-type: none"> • Húzóerő: min. 225 N • Nyomóerő: min. 150 N
Ablaknyitás	<ul style="list-style-type: none"> • Maximum 200 mm, 35 másodperc alatt

Kompatibilitás

- A KSX 100K irányítási rendszert kézi működtetésű felső kilincses, billenő tetőtéri ablakokhoz tervezték, CK04 mérettől szerelhető fel.
- A KSX 100K nem kompatibilis az alsó kilincses ablakokkal, a betörés biztos és a hangszigetelő üvegezésű ablakokkal.
- A KSX 100K a 868 MHz-es tartományban működő rádiófrekvenciás technológián alapul és kompatibilis egyéb io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel.
- VELUX INTEGRA® SSL napelemes redőny utólagos beépítése MK-, PK-, SK- vagy UK- méreteknél lehetséges, mert van elég hely a napelem számára a felső redőnyházon.
- VELUX INTEGRA® MSL külső hővédő rolóval kompatibilis, a felszereléshez ZOZ 213K adapterkészlet is szükséges, melyet külön kell megvásárolni
- Ha belső napelemes árnyékolót kombinálnak az SSL redőnnyel, akkor csökkenhet a belső árnyékolók akkumulátorának töltése.
- A nem kompatibilis termékekre történő csatlakoztatás károsodáshoz vagy működési zavarokhoz vezethet.
- A V21 tetőtéri ablakhoz a VELUX INTEGRA® KSX 100 napelemes ablakmozgató motort kell használni

Beépítés

- Az ablakmotor és az akkumulátor a tetőtéri ablak szellőzőnyílása mögé szerelendő
- A napelem és az ablakmotor kábellel kapcsolódik az akkumulátorházhoz.
- Helyes beépítés és alkalmazás esetén karbantartást nem igényel.

CE-jelölés



A KSX 100K többfunkciós napelemes irányítási rendszer CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek:

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. További információért látogasson a velux.hu weboldalra.