
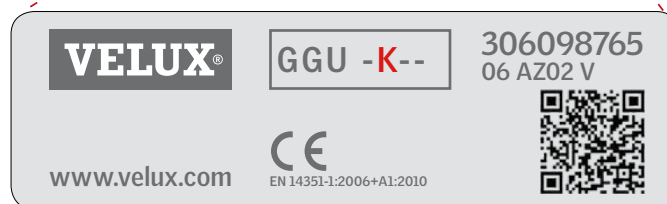


Pomembno!

Ta navodila za uporabo veljajo samo za strešna okna z oznako "K" v kodi velikosti na napisni tablici.



Uporaba prezračevalne lopute

Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Okno bo ostalo zaprto, vendar bo zrak lahko dotekal v prostor preko zračnega filtra, ki preprečuje vstop prahu in mrčesju.



Odpiranje in zapiranje okna

Okno odprete tako, da še enkrat potegnete ročico. Zaradi posebnega okovja lahko ostane okno v delno odprtem položaju. Okno zaprete tako, da ga z ročico potisnete navzgor in zaprete prezračevalno loputo.



Pozicija za zračenje

Že vgrajeni zatič omogoča učvrstitev krila v položaju za zračenje. Zatič se nahaja na krilu, desno zgoraj in ga zataknete v plastični nastavek.





Čiščenje stekel

Zunanje steklo se čisti tako, da se krilo zasuče za 180 stopinj. Za varno čiščenje morate krilo učvrstiti z zatičem, ki ga zataknete v plastični nastavek spodaj. S tem varnostnim ukrepom imate zdaj proste roke za čiščenje.

Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje za čiščenje stekla. Dovoljena so tudi običajna gospodinjstva čistila, ki ne obdrgnejo stekla.


Pozor

- Silikon ne sme priti v stik s steklom.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
- Ne uporabljajte običajnih gospodinjstvih čistil za čiščenje stekla z visoko vsebnostjo kislih ali bazičnih snovi.
- Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
- Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
- Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi in jedkimi sestavinami.

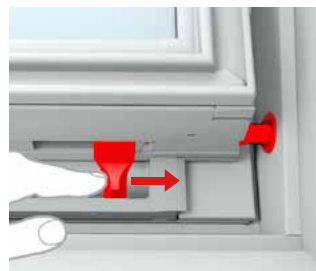

Zmanjšanje kondenzacije

Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi. Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če pogosto zračite prostor.

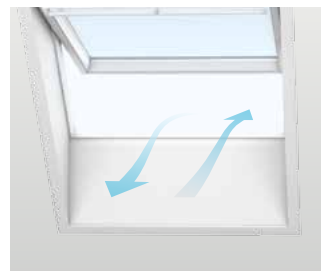**Čiščenje zračnega filtra**

Zračni filter lahko odstranite in operete z običajnim gospodinjnim čistilom. Zavrtite okno do konca in ga fiksirajte v položaju za čiščenje, nato odstranite filter z vodila. (Nove filtre lahko naročite pri predstavnštvu podjetja VELUX).

**Čiščenje okna**

Belo poliuretansko površino lahko čistite z običajnimi gospodinjstimi čistili.

**Čiščenje obrobe**

Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko nemoteno odteka.

**Sneg in led**

Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih. Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.

