
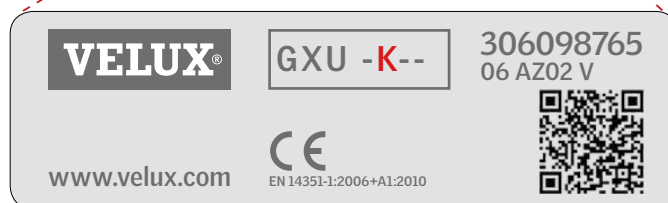


Pomembno!

Ta navodila za uporabo veljajo samo za strešna okna z oznako "K" v kodi velikosti na napisni tablici.

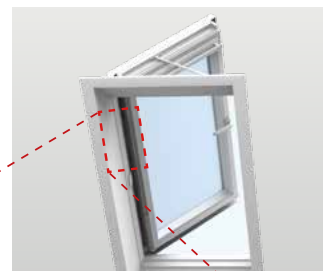



Uporaba prezračevalne lopute

Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Okno bo ostalo zaprto, vendar bo zrak lahko dotekal v prostor preko zračnega filtra, ki preprečuje vstop prahu in mrčesju.



Odpiranje in zapiranje okna

Okno odprete tako, da obrnete kljuko in potisnete krilo do položaja, da se zaustavi z omejevalcem. Okno zaprite tako, da sprostite omejevalec. Zaprite krilo.



Čiščenje stekel

Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje za čiščenje stekla. Dovoljena so tudi običajna gospodinjska čistila, ki ne obdrgnejo stekla.

Pozor

- Silikon ne sme priti v stik s steklom.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
- Ne uporabljajte običajnih gospodinjskih čistil za čiščenje stekla z visoko vsebnostjo kislih ali bazičnih snovi.
- Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
- Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
- Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi in jedkimi sestavinami.



Zmanjšanje kondenzacije

Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi. Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če pogosto zračite prostor.



Čiščenje okna

Belo poliuretansko površino lahko čistite z običajnimi gospodinjskimi čistili.

**Čiščenje obrobe**

Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko nemoteno odteka.

**Sneg in led**

Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih. Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.

