

VELUX®



2022

ПОСІБНИК З ВИБОРУ

Діє з 01.02.2022



Зустрічайте мансардні вікна **VELUX 3 в 1 GGLS**

Нові мансардні вікна 3 в 1 дозволяють отримати широкий огляд з вікна, велику кількість денного світла та вентиляцію для максимального комфорту. Надзвичайно тонкі профілі каркаса дозволяють більшій кількості світла проникати в кімнату і пропонують ексклюзивний естетичний дизайн.



Більше денного світла

Дизайн мансардних вікон VELUX 3 в 1 дозволяє отримати велику кількість денного світла



Панорамний вид

Насолоджуйтесь широким краєвидом назовні завдяки дуже тонким профілям



Співвідношення ціни та якості

Отримайте три вікна за тією ж ціною, що й стандартна комбінація з двох вікон



Комфорт в приміщенні

Провітрюйте свій будинок, відкриваючи два зовнішніх мансардних вікна незалежно один від одного



Дуже тонкі профілі

Насолоджуйтесь на 23%* більше денним світлом та естетичністю.
*порівняно з 3 окремими мансардними вікнами однакового розміру

VELUX 3 в 1: Ручне управління, ручка зверху

Розмір

FFKF06

188x118

FFKF08

188x140



Біле покриття

GGLS 2066

З двокамерних мансардних вікна в одній рамі

60 320

62 730

Рішення для особливо світлих кімнат




Розміри	FK06 2* 66 x 118	MK04 2* 78 x 98	MK06 2* 78 x 118	MK08 2* 78 x 140	MK10 2* 78 x 160	PK08 2* 94 x 140
2 GLL 1061 / 1061B + EKZ 0021	26 486	26 030	28 101	30 020	34 447	34 770
2 GLL 1061 / 1061B + EKW 0021	27 018	26 562	28 652	30 609	35 093	35 435
2 GLL 1061 / 1061B + EKS 0021	26 410	25 954	28 025	29 925	34 352	34 675

Захист проти спеки + затемнення DKL+MHL

Комбінуйте сонцезахисні аксесуари та заощаджуйте гроші!



Стандартні кольори



- * Пропозиція діє із затемнюючими шторами DKL у стандартних кольорах.

Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна


Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см	
Розміри	Наявний колір на складі в Києві	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
DKL+MHL	1085+5060 3 вигодою 10%.*	4 077	4 536	4 752	4 869	4 806	5 013	5 220	5 886	5 895	6 192	6 570	6 723

Переваги, відомі лише власникам мансардних вікон VELUX

Завдяки досвіду та власним інноваційним розробкам ми намагаємося постійно удосконалювати конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, поєднуючи це з доступними та привабливими цінами.


Ви можете бути впевненими у довговічності, зручності користування та сучасному дизайні.

Клеєна деревина, покрита лаком на водній основі

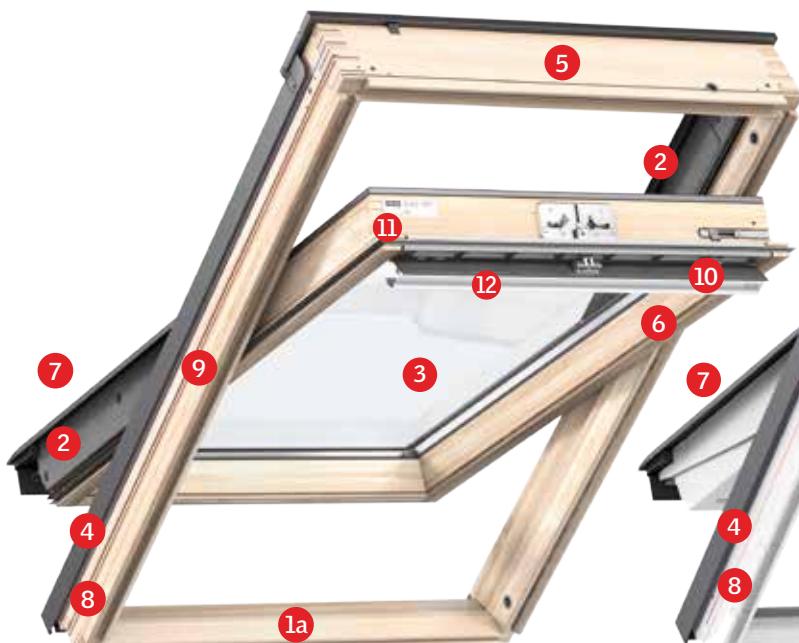

1a Міцний і теплий віконний профіль, виконаний з клеєної деревини, покритої лаком на водній основі, у поєднанні з EPS технологією ThermoTechnology™*



Термодеревина в поліуретановій капсулі

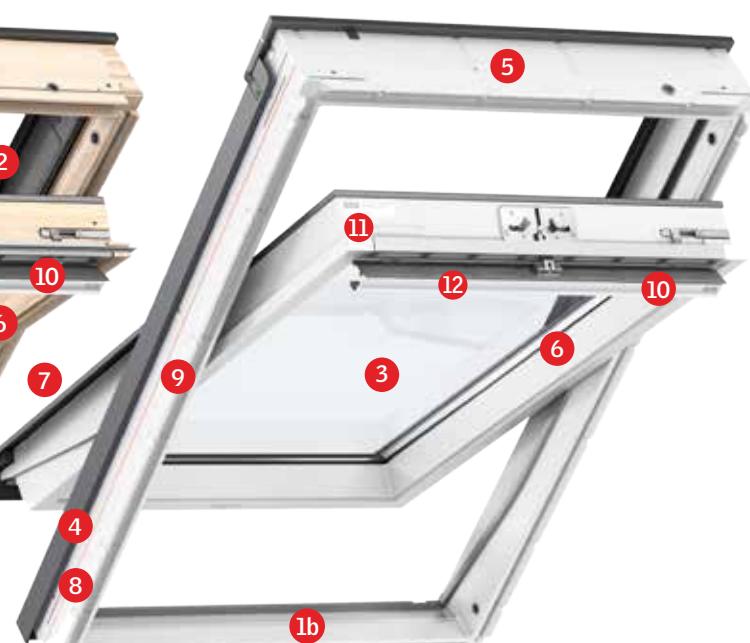

1b Рама вологостійкого мансардного вікна, виконана з термічно обробленої деревини в безшовній поліуретановій капсулі, легко миється і не вимагає догляду



*Для вікон Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум

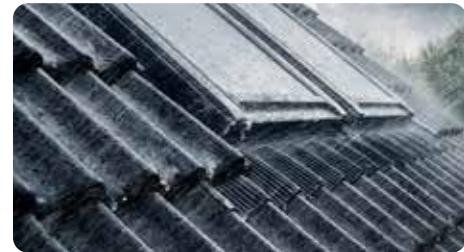

2 ThermoTechnology™ унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність

3 Сучасний, доступний двокамерний склопакет для ще кращої енергоефективності

4 Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік. Протестовано в штормових умовах



5 Вікна з дистанційним керуванням з живленням від електромережі або від сонячного елементу для ще більшого комфорту

6 Мансардні вікна готові до швидкого та легкого встановлення штор завдяки унікальній системі Pick&Click!

7 Естетичні зовнішні накладки монтується без шурупів, на кліпсах



8 Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволяють розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до лат, так і до крокв

9 Легке обертання мансардного вікна по центральній осі на 180° для догляду за вікном зсередини

10 Зручна, сучасна ручка вікна з вбудованим вентиляційним клапаном для провітрювання




11 Вікна оснащені додатковими контурами ущільнення для ще більшого комфорту

12 Легкий у використанні вентиляційний клапан зі змінним фільтром, що обслуговується, для захисту від пилу та комах




* При встановленні вікна з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000.

Більше про гарантію на сайті www.velux.ua



Рекомендації з вибору

1 Оберіть колір та матеріал рами мансардного вікна

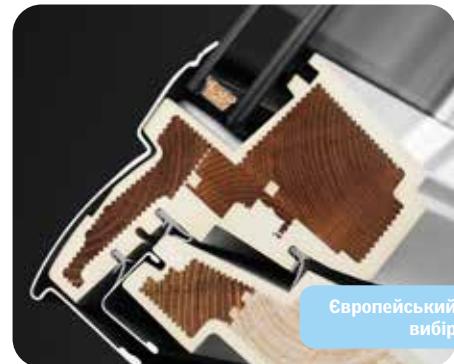

Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі

Високоякісна ламінована деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.


Високоякісна деревина з білим покриттям підвищеної стійкості

Високоякісна деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.

Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану


Вікно невибагливе у догляді. Біле покриття поліуретану не змінює колір з часом, це безшовний матеріал, не накопичує бруд чи пил на стиках.

2 Оберіть склопакет: однокамерний чи двокамерний

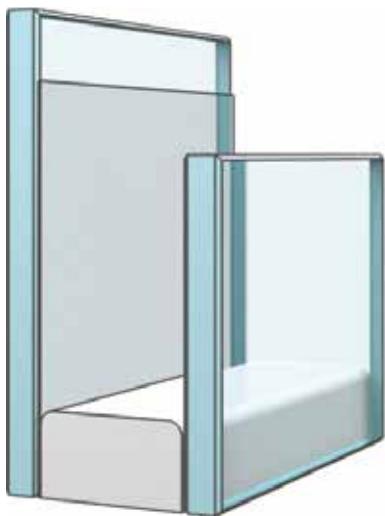

Однокамерні склопакети VELUX мають теплозберігаючі властивості.

Коефіцієнт тепlop передачі вікна з однокамерним склопакетом (51) 1,3 Вт/м²К

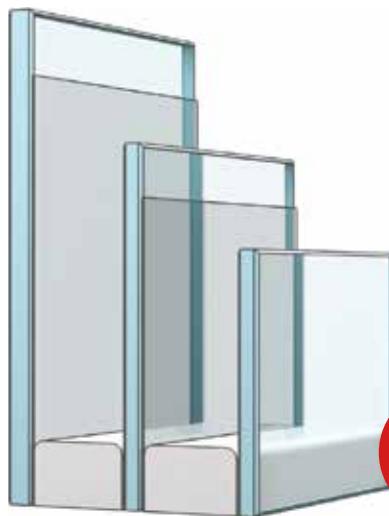

Двокамерні склопакети рекомендуються для дитячих і спалень.

**Коефіцієнт тепlop передачі вікна з двокамерним склопакетом (61) 1,1 Вт/м²К
(64 та 66) 1,0 Вт/м²К**




3


Оберіть тип відкривання вікна відповідно до висоти пристінку

Ручка зверху


Верхня ручка зручніша в більшій кількості випадків!

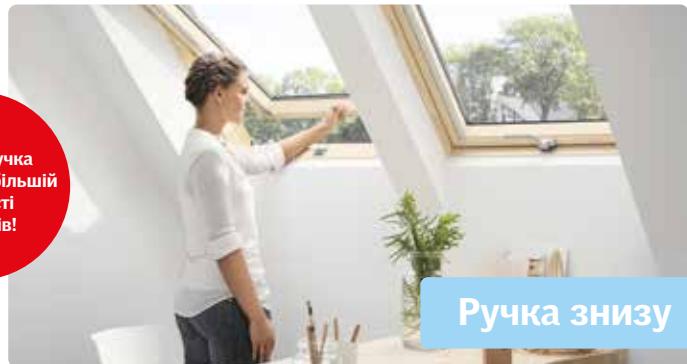

Ручка знизу

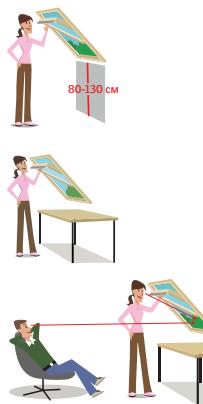

- Висота пристінку**
Нижній край вікна розташований на висоті від 80-130 см та 160 см і вище від підлоги
- Облаштування меблів**
Ви можете легко поставити меблі під вікном
- Контакт із зовнішнім світом**
Широке поле зору, сидячи та стоячи

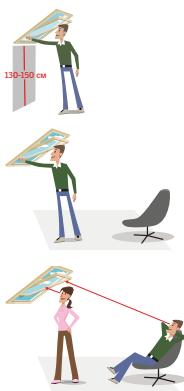

- Висота пристінку**
Нижній край вікна розташований на висоті від 130-150 см від підлоги
- Облаштування меблів**
Для доступу до ручки не розташуйте меблі під вікном
- Контакт із зовнішнім світом**
Вид прямо в небо

4

Визначаємо потрібну кількість

Природне світло має головне значення для дому, і чим більше Ви його отримуєте, тим краще себе почуваєте. Забагато вікон не буває. Комбінація з вікон перевтілює кімнату і додає простір. Ефект вражаючий.



Правило денного світла

Рекомендована площа мансардного вікна*

* Згідно з європейськими нормами.



Як правило, щоб отримати оптимальну площину мансардного вікна, розділіть площину Вашої кімнати на 6. Комбінація з вікон або розташування вікон на різній висоті забезпечують більше світла в кімнаті, навіть у далеких кутах. Це також дає можливість збільшити огляд назовні та насолоджуватися красивидом.

За рекомендаціями з вибору звертайтесь за послугою консультації



Скануй
QR-код



Оберіть правильний склопакет відповідно до власних потреб

Особливості склопакетів



Зменшення шуму від дощу

Насолоджуйтесь спокійним сном
без прокидання від шуму дощу
по вікну.



Безпечне ламінування

Запобігає потраплянню скла в
приміщення у разі випадкової
поломки.



Загартоване скло

Додає сили зовнішньому склу,
щоб захистити від екстремальної
погоди, такої як буря та град.

СТАНДАРТНІ склопакети

Стандартний однокамерний склопакет



Склопакет 51

Стандартний енергозберігаючий однокамерний склопакет з покриттям
для додаткової теплоізоляції

✓					
Коефіцієнт тепlopерації вікна	Uw 1.3				
Коефіцієнт тепlopерації склопакета Вт/м ² К	Ug 1				
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.46				
Звукоізоляція	31 dB				
Камери склопакета	1				
Товщина склопакета					

Стандартний двокамерний склопакет



Склопакет 61

Зробіть свій будинок теплим і затишним за допомогою двокамерного
склопакету, який також має загартоване зовнішнє скло для додаткового
захисту.

✓					
Коефіцієнт тепlopерації вікна	Uw 1.1				
Коефіцієнт тепlopерації склопакета Вт/м ² К	Ug 0.6				
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.5				
Звукоізоляція	32 dB				
Камери склопакета	2				
Товщина склопакета					

СПЕЦІАЛЬНІ склопакети



Преміум Тепло

Склопакет 67

Наш найкращий двокамерний склопакет, що забезпечує найкращу
комбінацію теплової ефективності та зменшення шуму, щоб
забезпечити оптимальну енергоефективність та комфорт у приміщенні.

✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коефіцієнт тепlopерації вікна	Uw 0,83				
Коефіцієнт тепlopерації склопакета Вт/м ² К	Ug 0.4				
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.44				
Звукоізоляція	38 dB				
Камери склопакета	2				
Товщина склопакета	3+3 12 3 12 4				

Преміум Проти спеки



Склопакет 69

Двокамерний склопакет, що відфільтровує тепло від сонячних променів,
щоб Ваш будинок був більш комфортним. Висока теплова ефективність
запобігає відчуттю холоду з вікна в зимові місяці.

✓	✓	✓	✓	✓	
Коефіцієнт тепlopерації вікна	Uw 1.1				
Коефіцієнт тепlopерації склопакета Вт/м ² К	Ug 0.7				
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.27				
Звукоізоляція	35 dB				
Камери склопакета	2				
Товщина склопакета	3+3 12 3 12 4				



УФ-фільтр

Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.



Легко чистити

Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витрачати менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.



Анти-роса

Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.

Нове!

Двокамерний склопакет Комфорт



Склопакет 64

Високоякісний двокамерний склопакет, який пропонує функції преміального рівня, включаючи кращу теплоізоляцію та зниження шуму від дощу для покращення комфорту в приміщенні.

rain	snow	hail	sun	ice	wind
✓	✓	✓			
Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 1	●●●			
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м ² К	Ug 0.6	●●●			
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.46	●●●			
Звукоізоляція	35 dB	●●●			
Камери склопакета	2				
Товщина склопакета		6 13 3 13 4			

Преміум Звукоізоляція та тепло



Склопакет 62

Преміум Звукоізоляція та тепло з двокамерним склопакетом забезпечує до 42 дБ зменшення звуку разом з високою теплоізоляцією. Чудово підходить для будинків, які потребують додаткового захисту від зовнішнього шуму та холоднішої погоди.

rain	snow	hail	sun	ice	wind
✓	✓	✓	✓	✓	
Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.92	●●●			
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м ² К	Ug 0.5	●●●			
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.47	●●●			
Звукоізоляція	42 dB	●●●●			
Камери склопакета	2				
Товщина склопакета		3+3 10 3 10 8			

Преміум Екстра Комфорт



Склопакет 66

Двокамерний склопакет, що мінімізує відчуття холоду і блокує зовнішній шум, щоб Ви могли відчувати себе у теплі та розслаблено. Покриття, що легко чистити, та покриття «анти-роса», що забезпечує чіткіший вид без перешкод.

rain	snow	hail	sun	ice	wind
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 1	●●●			
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м ² К	Ug 0.7	●●●			
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.53	●●			
Звукоізоляція	38 dB	●●●			
Камери склопакета	2				
Товщина склопакета		3+3 12 3 12 4			

Найтепліше вікно

Преміум Passive house



Склопакет 82A82B

Наше найенергоефективніше мансардне вікно, що розроблено спеціально для задоволення вимог Пасивного будинку. Чотирикамерний склопакет, який пропонує найкращі можливі теплові характеристики та забезпечує чудові особливості.

rain	snow	hail	sun	ice	wind
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.51	●●●●			
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м ² К	Ug 0.3	●●●●			
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.34	●●●●			
Звукоізоляція	37 dB	●●●●			
Камери склопакета	4				
Товщина склопакета		3+3 12 4 3 14 3 14 4			

Мансардні вікна

Тип відкривання	Ручні	Ручні	Ручні	Дистанційно керовані
	Відкривання по центральній осі	Вікно типу "Панорама". Комбіноване відкривання по верхній і центральній осі	Відкривання по центральній осі. Ручка знизу	Високо встановлені вікна. Дистанційне керування
Спосіб відкривання	Ручка зверху	Комбіноване відкривання	Ручка знизу	Дистанційне відкривання
Тип конструкції	Мансардне вікно	Мансардне вікно "Панорама"	Мансардне вікно	Мансардне вікно
Моделі вікон	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GZR	GPL, GPU	GZL B, GLL B, GLU B, GZR B	GGL INTEGRA, Solar GGU INTEGRA, Solar

Ручні	Ручні	Ручні	Ручні	Ручні
Високий пристінок	Додаткова площа освітлення	Більше простору під вікном	Нічим не обмежений вид з вікна	Дизайнерські рішення. Вікно-балкон Cabrio
Ручка зверху	Комбіноване відкривання	Ручка зверху	Комбіноване відкривання	Вікно-балкон
Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом	Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом від полу	Поєднання двох мансардних вікон	Поєднання мансардного вікна з похилим елементом	Вікно-балкон Cabrio
GZL+VFE, GLL+VFE, GLU+VIU, GGL+VFE, GGU+VIU	GPL+VFE, GPU+VIU	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU	GPL+GIL, GPU+GIU	GDL CABRIO®

Зенітні вікна

Тип будинку	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок багатоквартирний
Спосіб відкривання	Глуше вікно і дистанційно кероване	Дистанційно кероване і вихід на дах	Дистанційно керовані	Дистанційно керовані
	CFU, CVU/ CFJ, CVJ	CFU, CVU/ CFJ, CVJ	CVP, CVU/CVJ	CVP

Світлові тунелі

Тип будинку	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з пласким дахом
	Похилий дах	Похилий дах	Плаский дах
Тип продукту VELUX	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою
	TWF, TLF, TWR, TLR	TWF, TLF, TWR, TLR	TCF, TCR

Оберіть мансардні вікна відповідно до Ваших потреб

Порівняльна
таблиця




	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ ПЛЮС	ПРЕМІУМ
Матеріал рами	<ul style="list-style-type: none"> Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі Деревина покрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану 	<ul style="list-style-type: none"> Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі Деревина покрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану 	<ul style="list-style-type: none"> Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі Деревина покрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану Високоякісна деревина з білим покриттям підвищеної стійкості
Склопакет	51	61	НОВИНКА! 64
Камери склопакету/газ	1 / аргон	2 / аргон	2 / аргон
Клас щільноти (герметичність конструкції)	Клас 4	Клас 4	Клас 4
Контури ущільнення	3	3	3
ThermoTechnology™ – краща енергоефективність. Унікальна система темоізоляції, що забезпечує екстра захист та високу енергоефективність.	+	+	+
Безшрупна система накладок	+	+	+
Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (провітрювання + відкривання), металевий замок	+	+	+
Ергономічний вентиляційний пристрій	-	-	-
Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволяють розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до крокви, так і до стелі	+	+	+
Зменшення шуму від дощу	-	-	+
Насолоджується спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікну			+
Легко чистити	-	-	+
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витрачати менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом			+
Загартоване скло	+	+	+
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як штурм та град			+
Безпечно ламінування	-	-	-
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки			+
УФ-фільтр	-	-	-
Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця			+
Анти-роса	-	-	+
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна			+

Стандарт




Дерево, покрите лаком
на водній основі

Вологостійке.
Дерево, запаяне в
поліуретан



Ручка зверху
або знизу
GZL 1051 /
GZL 1051B




Ручка зверху
або знизу
GLU 0051 /
GLU 0051B

Стандарт Плюс



З двокамерним склопакетом
Дерево, покрите лаком
на водній основі

З двокамерним склопакетом
Дерево, покрите лаком
на водній основі



Ручка зверху
або знизу
GLL 1061 /
GLL 1061B

Ручка зверху
або знизу
GLL 1064 /
GLL 1064B



Двокамерний склопакет
зберігає більше тепла для
комфорту у приміщенні



Двокамерний склопакет
зберігає більше тепла для
комфорту у приміщенні

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення **ThermoTechnology™** та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами
- ★ Вікно не потребує додаткового догляду
- ★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення **ThermoTechnology™** та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами
- ★ Вікно не потребує додаткового догляду
- ★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення **ThermoTechnology™** та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення **ThermoTechnology™** та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами
- ★ **GLL 1064/1064 В -mansardne вікно, що має функції преміального рівня, включаючи крашу теплоізоляцію та зниження шуму від дощу для покращення комфорту в приміщенні**

Обов'язковий комплект для встановлення



Мансардне
вікно GZL 1051

Комір
EDZ 0000

Рекомендований елемент



Гідро- і тепло-
ізоляція BDX
1 890 грн.
Вікно і комір розмір
78 x 118



Не
 входить
у ціну

Обов'язковий комплект для встановлення



Мансардне
вікно GLL 1061

Комір EDW 2000 (гідро- і
теплоізоляція BDX в комплекті)

16 550 грн. Вікно і комір розмір 78 x 118

Якщо Ви обрали мансардні вікна з дерев'яною рамою

Порівняння моделей	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ ПЛЮС		ПРЕМІУМ
	GZL 1051 GZL 1051B	GLL 1061 GLL 1061B	GLL 1064 GLL 1064B	Нове!
Склопакет	51	61	64	66
Матеріал рами	Дерево	Дерево	Дерево	Дерево білого кольору
Рекомендований кут установки 15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Зони застосування	Житлові приміщення	Житлові приміщення	Житлові приміщення	Житлові приміщення
Тип відкривання				
Ручка зверху Зручно використовувати на будь-якій висоті. Можна поставити меблі під вікном.	GZL 1051	GLL 1061	GLL 1064	GGL 2066
Ручка знизу	GZL 1051 B	GLL 1061 B	GLL 1064 B	Опційно
Тепло та комфорт				
Камери склопакету/газ	1 камера/argon	2 камери/argon	2 камери/argon	2 камери/argon
Термоізоляція	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
Коефіцієнт тепlop передачі вікна згідно з європейськими нормами Вт/м²К	1.3	1.1	1.0	1.0
Коефіцієнт тепlop передачі склопакета Вт/м²К	1	0.6	0.6	0.7
Контури ущільнення	3	3	3	3
Клас щільноти (герметичність конструкції)	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4
Звукоізоляція	31 дБ	32 дБ	35 дБ	37 дБ
Зниження шуму від дощу	—	—	✓	✓
Захист та безпека				
Захист від граду Загартоване скло ззовні	✓	✓	✓	✓
Безпека зсередини Внутрішнє скло «триплекс» (1B1/P2A відповідає стандарту EN356)	—	—	—	✓
Захист від вигоряння Вказано величину пропускання УФ променів, tuv [-]	0,22	0,22	0,16	0,05
Додатково				
Фіксація стулки. Вбудована засувка для безпечної фіксації стулки для миття, провітрювання та обслуговування	✓	✓	✓	✓
Внутрішній дизайн Дизайн ручки, вентиляційного пристрою, профіль деревини	• Згладжені лінії, європейський дизайн	• Згладжені лінії, європейський дизайн	• Згладжені лінії, європейський дизайн	•••• Згладжені лінії, європейський дизайн, ергономічна трохпозиційна ручка-клапан
Зовнішній дизайн Ліній накладок, видимі точки кріплення	•••• Згладжені лінії Безшурупна система накладок			
Управління	• Ручне • Модернізація в електрокероване*	• Ручне • Модернізації в електрокероване*	• Ручне • Модернізації в електрокероване*	• Ручне • Дистанційне
Сумісність з VELUX Active	✓	✓	✓	✓

* Можливість модернізації в електрокероване, подробиці запитуйте в офісі ВЕЛЮКС

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.

Особливості дерев'яних мансардних вікон

Порівняння та ціни
на вікна для вологих
приміщень на
наступній сторінці



★ ThermoTechnology™



★ Свіже повітря навіть у зачиненому положенні



★ Легко модернізувати в дистанційно кероване



★ Готовність до швидкого монтажу штор



★ Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1



★ Додаткова звукоізоляція

Наша унікальна система термо-ізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність навіть при екстремальних погодних умовах.

У Вас завжди буде можливість провітрювати при зачиненому вікні, незалежно від типу вікна.

За допомогою комплекту для модернізації вікно перетвориться в дистанційнокероване з живленням від електромережі чи від сонячного елементу.

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click™.

Винятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.

	Розміри												
	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Модель	U-VALUE W/m ² K												
Площа заскл.		0,22 м ²	0,29 м ²	0,38 м ²	0,47 м ²	0,58 м ²	0,47 м ²	0,59 м ²	0,72 м ²	0,85 м ²	0,75 м ²	0,92 м ²	0,95 м ²
Стандарт	GZL 1051	Ручка зверху	1,3	6 410	6 830	7 590	7 920	8 680	7 760	8 430	9 020	10 450	9 860
Стандарт	GZL 1051B	Ручка знизу	1,3	-	-	-	7 920	-	7 760	8 430	9 020	10 450	9 860
Стандарт Плюс	GLL 1061	Ручка зверху	1,1	8 840	9 420	10 470	10 940	11 980	10 700	11 630	12 450	14 430	13 610
Стандарт Плюс	GLL 1061B	Ручка знизу	1,1	-	-	-	10 940	-	10 700	11 630	12 450	14 430	-
Стандарт Плюс	GLL 1064	Ручка зверху	1,0	11 020	11 740	13 050	13 630	14 930	13 340	14 500	15 510	17 980	16 960
Стандарт Плюс	GLL 1064B	Ручка знизу	1,0	-	-	-	13 630	-	13 340	14 500	15 510	17 980	-
Преміум	GGL 2066	Ручка зверху	1,0	16 860	17 970	19 970	20 630	22 850	20 410	22 180	23 740	27 510	25 960
												27 730	27 290
													30 390

Водонепроникні комірі

	Розміри												
	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Стандарт		EDZ 0000 Для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм	2 400	2 460	2 550	2 750	2 900	2 750	2 900	3 070	3 390	3 270	3 450
Стандарт		EDS 0000 Для пласких покрівельних матеріалів	2 420	2 480	2 570	2 770	2 920	2 770	2 920	3 090	3 420	3 330	3 470
Стандарт Плюс		EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	4 390	4 460	4 550	4 770	4 920	4 770	4 920	5 110	5 450	5 330	5 520
Преміум		ALL Inclusive! EDW 2000 + BBX пароізоляція	5 360	5 430	5 520	5 740	5 890	5 740	5 890	6 080	6 420	6 300	6 490
Стандарт Плюс		EDS 2000 Для пласких покрівельних матеріалів та комплект BDX 2000	4 090	4 150	4 240	4 430	4 570	4 430	4 570	4 730	5 040	4 930	5 090
Преміум		ALL Inclusive! EDS 2000 + BBX пароізоляція	5 060	5 120	5 210	5 400	5 540	5 400	5 540	5 700	6 010	5 900	6 060

Тепло- і гідроізоляція

	Розміри												
	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Стандарт		BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
Стандарт		BBX 0000 Пароізоляція	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K

Комплект з живленням від електромережі

+ 10 790 грн

Двигун, датчик дощу
і пульт



KSX 100K

Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 10 790 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик
дощу і пульт


Якщо Ви обрали мансардні вікна з білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану

Порівняння моделей	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ ПЛЮС		ПРЕМІУМ
	GLU 0051 GLU 0051B	GLU 0061 GLU 0061B	GLU 0064 GLU 0064B	GGU 0066
Склопакет	51	61	64	66
Матеріал рами	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані
Рекомендований кут установки 15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Зони застосування	житлові приміщення	житлові приміщення	житлові приміщення	житлові приміщення
Тип відкривання				
Ручка зверху Зручно використовувати на будь-якій висоті. Можна поставити меблі під вікном.	GLU 0051	GLU 0061	GLU 0064	GGU 0066
Ручка знизу	GLU 0051 B	GLU 0061 B	GLU 0061 B	Опційно
Тепло та комфорт				
Камери склопакету/газ	1 камера/argon	2 камери/argon	2 камери/argon	2 камери/argon
Термоізоляція	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
Коефіцієнт тепlop передачі вікна згідно з європейськими нормами Вт/м²К	1.3	1.1	1.0	1.0
Коефіцієнт тепlop передачі склопакета Вт/м²К	1	0.6	0.6	0.7
Контури ущільнення	3	3	3	3
Клас щільності (герметичність конструкції)	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4
Звукоізоляція	31 дБ	32 дБ	35 дБ	37 дБ
Зниження шуму від дощу	—	—	✓	✓
Захист та безпека				
Захист від граду Загартоване скло ззовні	✓	✓	✓	✓
Безпека зсередини Внутрішнє скло «триплекс» (IB1/ P2A відповідає стандарту EN356)	—	—	—	✓
Захист від вигоряння Вказано величину пропускання УФ променів, tuv [-]	0,22	0,22	0,16	0,05
Додатково				
Фіксація стулки. Вбудовано засувка для безпечної фіксації стулки для миттєвого провітрювання та обслуговування	✓	✓	✓	✓
Внутрішній дизайн Дизайн ручки, вентиляційного пристрою, профіль деревини	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	**** Згладжені лінії, європейський дизайн, ергономічна трьохпозиційна ручка-клапан
Зовнішній дизайн Лінійні накладки, видимі точки кріплення	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок
Управління	• Ручне • Модернізація в електрокероване*	• Ручне • Модернізація в електрокероване*	• Ручне • Модернізація в електрокероване*	• Ручне • Дистанційне
Сумісність з VELUX Active	✓	✓	✓	✓

* Можливість модернізації в електрокероване, подробиці запитуйте в офісі ВЕЛЮКС

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.

Особливості дерев'яних вологостійких мансардних вікон



★ ThermoTechnology™¹

Ідеальне рішення для приміщень з підвищеною вологістю – термооброблено деревина, захищена поліуретаном.

★ Не потребує обслуговування, біле вікно

Біле поліуретанове покриття не потребує оновлення. Унікальна безівонна конструкція поліуретанової капсули легка у догляді і не має стиків у кутах.

★ Унікальне вологостійке вікно

Ідеальне рішення для кімнат з підвищеною вологістю.

★ Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1

Винятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.

★ Додаткова звукоізоляція

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.

★ Готовість до швидкого монтажу штор

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click!TM.

Розміри	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08

Модель W/m ² K

Площа заскл.	0,22 м ²	0,29 м ²	0,38 м ²	0,47 м ²	0,58 м ²	0,47 м ²	0,59 м ²	0,72 м ²	0,85 м ²	0,75 м ²	0,92 м ²	0,95 м ²	1,16 м ²
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Стандарт	GLU 0051	Ручка зверху	1.3	8 550	-	-	10 580	11 590	10 350	11 250	12 040	13 960	-	-	-	-
Стандарт	GLU 0051B	Ручка знизу	1.3	-	-	-	10 580	-	10 350	11 250	12 040	-	-	14 070	-	-
Стандарт Плюс	GLU 0061	Ручка зверху	1.1	11 020	-	-	13 630	14 930	13 340	14 500	15 510	17 980	-	18 120	-	19 860
Стандарт Плюс	GLU 0061B	Ручка знизу	1.1	-	-	-	13 630	-	13 340	14 500	15 510	-	-	18 120	-	-
Стандарт Плюс	GLU 0064	Ручка зверху	1.0	13 770	-	-	17 040	18 670	16 670	18 120	19 390	22 470	-	22 660	-	24 830
Стандарт Плюс	GLU 0064B	Ручка знизу	1.0	-	-	-	17 040	-	16 670	18 120	19 390	-	-	22 660	-	-
Преміум	GGU 0066	Ручка зверху	1.0	21 070	22 460	24 960	25 790	28 560	25 510	27 730	29 670	34 390	32 440	34 660	34 110	37 990

Водонепроникні комірі

Розміри	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
Стандарт	EDZ 0000 Для проф. покрівельного матеріалу 45 мм	2 400	2 460	2 550	2 750	2 900	2 750	2 900	3 070	3 390	3 270	3 450	3 420	3 620
Стандарт	EDS 0000 Для пласких покрівельних матеріалів	2 420	2 480	2 570	2 770	2 920	2 770	2 920	3 090	3 420	3 330	3 470	3 450	3 650
Стандарт Плюс	EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	4 390	4 460	4 550	4 770	4 920	4 770	4 920	5 110	5 450	5 330	5 520	5 480	5 700
Преміум	ALL Inclusive! EDW 2000 + BBX пароізоляція	5 360	5 430	5 520	5 740	5 890	5 740	5 890	6 080	6 420	6 300	6 490	6 450	6 670
Стандарт Плюс	EDS 2000 Для пласких покрівельних матеріалів та комплект BDX 2000	4 090	4 150	4 240	4 430	4 570	4 430	4 570	4 730	5 040	4 930	5 090	5 070	5 260
Преміум	ALL Inclusive! EDS 2000 + BBX пароізоляція	5 060	5 120	5 210	5 400	5 540	5 400	5 540	5 700	6 010	5 900	6 060	6 040	6 230

Тепло- і гідроізоляція

Розміри	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Стандарт	BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
Стандарт	BBX 0000 Пароізоляція	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K

Комплект з живленням від електромережі

+ 10 790 грн

Двигун, датчик дощу і пульт



KSX 100K

Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 10 790 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульт

Вікна з дистанційним відчиненням **VELUX Integra®**



Сенсор дощу для вікон INTEGRA



Сенсор дощу на вікні Solar



15°-90°

Якщо ви хочете отримати максимальний комфорт, VELUX INTEGRA® - це відповідь.

Це інноваційна система дистанційно керованих вікон, штор та зовнішніх ролет. Продукти цієї системи доступні у версіях з живленням від електромережі та з живленням від сонячного елементу.

- ✓ Все необхідне в одній коробці
- ✓ Легке довстановлення сонцезахисних аксесуарів
- ✓ Надійніший монтаж з меншим ризиком помилки при встановленні
- ✓ Вікна з дистанційним відкриванням VELUX INTEGRA® доступні в моделях GGL, GGU та GPU в усіх варіаціях склопакетів, які ви можете обрати відповідно до ваших потреб
- ✓ Комфорт: дощ не має шансів - будований датчик дощу автоматично закриває вікно у разі опадів
- ✓ Краща якість повітря в приміщенні завдяки поєднанню з системою домашнього клімат-контролю VELUX ACTIVE з NETATMO



Також можливо встановити електрообладнання у вже встановлені мансардні вікна - за консультацією звертайтеся в офіс ВЕЛЮКС

Розміри	U-VALUE	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
	W/m² K	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08

Високоякісна деревина покрита лаком на водній основі

GGL 306621A Integra	З живленням від електромережі	1.0	33 980	35 090	37 090	37 750	39 970	37 530	39 300	40 860	44 630	43 080	44 850	44 410	47 510
------------------------	-------------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Біле покриття

GGL 206621A Integra	З живленням від електромережі	1.0	33 980	35 090	37 090	37 750	39 970	37 530	39 300	40 860	44 630	43 080	44 850	44 410	47 510
GGL 206630A Integra Solar	З живленням від сонячного елементу	1.0	35 050	36 160	-	38 820	41 040	38 600	40 370	41 930	45 700	-	45 920	45 480	-

Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану

GGU 006621A Integra	З живленням від електромережі	1.0	38 190	39 580	42 080	42 910	45 680	42 630	44 850	46 790	51 510	49 560	51 780	51 230	55 110
GGU 006630A Integra Solar	З живленням від сонячного елементу	1.0	39 260	40 650	-	43 980	46 750	43 700	45 920	47 860	52 580	50 630	52 850	52 300	-

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.

Преміум вікна з комбінованим відкриванням, Панорама



Панорамний вид



Два варіанти відкривання

Верхня ручка-планка поєднана з вентиляційним клапаном.



GPU INTEGRA з живленням від електромережі

Розміри	U-VALUE W/m ² K	55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 PK06	94x140 PK08	114x118 SK06	114x140 SK08
---------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Біле покриття

GPL 2066	Ручне управління	1.0	-	23 360	-	26 820	29 700	26 530	28 840	30 860	35 760	33 740	36 050	35 470	39 510
----------	------------------	-----	---	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану

GPU 0066	1.0	-	29 110	-	33 420	37 020	33 060	35 940	38 450	-	42 050	44 920	44 200	49 240
GPU 006621A Integra	З живленням від електромережі	1.0	-	-	52 500	56 100	-	55 020	57 530	-	61 130	64 000	63 280	68 320

Модернізація вікон в електрокеровані



Комплект з живленням від електромережі
KUX 110 + KMG 100K:

- Система управління віком (KUX 110)
- Електромотор (KMG 100K), пульт керування, сенсор дощу.

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.



Комплект з живленням від сонячної батареї
KSX 100K:

- Сонячна батарея
- Мотор
- Пульт керування
- Сенсор дощу

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.

VELUX ACTIVE

Домашній клімат-контроль KIX 300 EU



VELUX ACTIVE - домашній клімат контроль

VELUX ACTIVE самостійно керує вікнами та шторами і ролетами

VELUX INTEGRA® на основі даних датчиків якості повітря в приміщенні та поточної погоди на вулиці.

Для ще кращого контролю та зручності від сьогодні ви можете керувати виробами VELUX з електроприводом за допомогою програми на своєму смартфоні

VELUX Active складається з

- VELUX ACTIVE with NETATMO app
- 1 VELUX ACTIVE сенсор мікроклімату
- 1 VELUX ACTIVE настінний вимикач
- 1 VELUX ACTIVE Шлюз

VELUX ACTIVE

Інтелектуальне керування
Вашими мансардними вікнами VELUX, шторами та ролетами.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE

KIX 300 VELUX ACTIVE 7 990

Додаткові компоненти

KLA 300 VELUX ACTIVE додатковий сенсор

1 590

KLN 300 VELUX ACTIVE додатковий настінний пульт

3 170



Ситуація під контролем

Управління мансардними вікнами VELUX Integra, дистанційно керованими шторами та ролетами, використовуючи мобільний додаток VELUX Active App.



HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Преміум



Вікно-балкон CABRIO®

GDL 2066



Вікно-балкон VELUX CABRIO® зробить мансарду просторішою і наповнить її денним світлом. VELUX CABRIO® – це геніальне і економічне рішення для тих, хто хоче мати вихід назовні прямо з мансарди. Вікно перетворюється на балкон за лічені секунди, відкриваючи прекрасний краєвид. Підніміть верхню секцію, відсуньте нижню – і можна вийти на балкон, подихати свіжим повітрям і насолодитися краєвидом.

Розміри	MK19 78x252 см	PK19 94x252 см	SK19 114x252 см
GDL CABRIO 2066 Вікно-балкон	86 500	98 290	106 150
EDW 0000+ BDX 2000 Комір для GDL проф. покрівельний матеріал	8 390	8 850	9 370
EDS 0000+ BDX 2000 Комір для GDL плаский покрівельний матеріал	7 870	8 280	8 740



Тераса

GEL



Приємні теплі дні ви можете проводити на свіжому повітрі і при цьому насолоджуватися домашнім комфортом. У вашому розпорядженні простора сонячна тераса VELUX. Тераса вбудовується в нижню частину даху, дозволяючи використовувати її максимально ефективно і створюючи місце для комфортного відпочинку. Відкрийте нижню і верхню секції – і перед Вами чудовий простір, здатний змінити Ваші уявлення про затишок.

Розміри	M08 78x140 см
GEL+VEA Комплект похилого та верт. віконних елементів	94 540
EEW+EEX+ BDX 2000 Комір для тераси	10 430



■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.



Карнизне вікно

VFE/VIU

Коли уникнути високого пристінку не вдалося, для створення панорамного виду і задля оптимального освітлення використовують карнизне вікно. Комбінується з мансардними вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум. В залежності від матеріалу рами мансардного вікна обирають тип карнізного вікна.

Тепер карнізне вікно може відкриватися вліво (VFA) чи вправо (VFB). Встановіть карнізні вікна аж до підлоги задля створення ефектного інтер'єру.



Розміри	MK31 78x60 см	MK35 78x95 см	PK31 94x60 см	PK35 94x95 см	SK31 114x60 см	SK35 114x95 см
VFE 2068	18 250	20 510	20 920	23 170	23 880	25 430



Нижній похилий елемент

GIL/GIU



Отримати незвичайні дизайнерські рішення допоможуть додаткові похилі елементи – комбінуйте їх з будь-якими вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс та Преміум. Такі комбінації доповнять вікно-балкон CABRIO® або ж інші мансардні вікна.

Додаткові похилі елементи доступні у виконанні – дерево та/або біле дерево-модель GIL, та у виконанні деревини з покриттям з білого вологостійкого екологічного поліуретану GIU

Розміри	MK34 78x92 см	PK34 94x92 см	SK34 114x92 см
GIL 2068	17 160	19 390	21 280
GIU 0068	19 390	21 910	24 040

Розміри	MK06 + MK31 78 x 118 + 78 x 60	MK08 + MK31 78 x 140 + 78 x 60	MK08 + MK35 78 x 140 + 78 x 95	MK10 + MK31 78 x 160 + 78 x 60	MK10 + MK35 78 x 160 + 78 x 95	PK08 + PK35 94 x 140 + 94 x 95
GZL + VFE 3070	21 820	22 410	24 070	23 840	25 500	27 550
GLL + VFE 3068	25 170	25 760	27 830	27 190	29 260	31 800

EFY 2012

Конектор для з'єднання мансардного вікна з фасадними*



MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
2 620	2 620	2 620	2 620	2 750	2 750	2 860	2 860

* Вимагає технічної координації. У разі використання, прохання звернутися в офіс ВЕЛЮКС Україна

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів.

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

Більший широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.

Розміри	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK08 94x140 см
EFW 0012 Комір для проф. покр. матеріалу	7 540	8 840	8 970
EFS 0012 Комір для плакового покр. матеріалу	7 540	8 840	8 970

Повний асортимент зенітних вікон

Ми пропонуємо повний асортимент вікон для плаского даху, що задовольняє будь-які потреби. Портфоліо зенітних вікон VELUX є широким і має щось для кожного, від іноваційних скляних та пласких ліхтарів до традиційних куполів.

Нове покоління



**Зенітне вікно.
Вигнутий скляний
купол
та склопакет**


Найкращий результат
із CurveTech

- Максимальна площа освітлення
- Відмінні енергетичні характеристики
- Сучасний дизайн
- Відмінні показники шумоізоляції
- Чистий вид з вікна та дренаж за допомогою CurveTech

Новинка
Доступні з
квітня 2022

CurveTech

Нове покоління



**Зенітне вікно.
Плаский скляний
купол
та склопакет**

Денне світло та
естетичний дизайн

- Максимальна площа освітлення
- Відмінні енергетичні характеристики
- Сучасний дизайн
- Чудова шумоізоляція



**Зенітне вікно.
Акриловий купол
та склопакет**

Удосконалене класичне
рішення з куполом

- Гарне денне освітлення
- Гарні енергетичні характеристики
- Класичний дизайн
- Гарна шумоізоляція



**Зенітний ліхтар.
Багатошаровий
акриловий купол.
Без склопакету**

Для нежитлових
приміщень і будівель

- Базове денне освітлення
- Основні енергетичні характеристики

Новинка
Доступні з
квітня 2022



5 років гарантії




Легке встановлення



Денне світло для будь-яких потреб

Ціни на модельний
ряд зенітних вікон

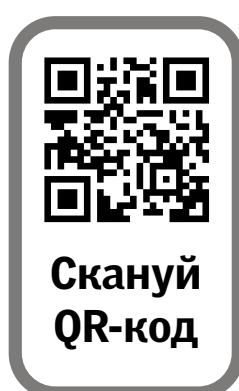

**Скануй
QR-код**



Технічні характеристики для плоского вікна

Нове покоління	Нове покоління	Зенітне вікно.	Зенітний ліхтар.	
Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет	Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет	Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет	Багатошаровий акриловий купол. Без склопакету	
Зони застосування 	• Житлові кімнати	• Житлові кімнати	• Нежитлові приміщення та будівлі, такі як склади, гаражі, сараї або промислові будівлі, ТРЦ	
Кут нахилу покрівлі 	• 0-15°	• 0-15°	• 0-15°	
Дизайн 	<ul style="list-style-type: none"> Вигнутий скляний купол 88% денного світла* Вид зсередині від скла до краю Вигнутий купол від скла до краю Інтегрований двигун в раму Непомітно розміщені штори Кращий вид з вікна, дренаж за допомогою CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> Плаский скляний купол 88% денного світла* Вигляд зсередині від скла до краю Плоска верхня частина від скла до краю Інтегрований двигун в раму Непомітно розміщені штори 	<ul style="list-style-type: none"> Прозорий або непрозорий купол 70% денного світла* Інтегрований двигун в раму 	<ul style="list-style-type: none"> 2-або 3-шаровий непрозорий купол 64% денного світла*
Продуктивність 	<ul style="list-style-type: none"> Скляний купол та база з однокамерним чи двокамерним склопакетом Склопакет із внутрішнім багатошаровим склом (P4A) Urc,ref300: 0,65 W/(m²K)** Arc,ref300: 4,4 m²** Звукоізоляція 39 db** Стійкість до злому в стандартній комплектації*** 	<ul style="list-style-type: none"> Скляний купол та база з однокамерним чи двокамерним склопакетом Склопакет із внутрішнім багатошаровим склом (P4A) Urc,ref300: 0,75 W/(m²K)** Arc,ref300: 4,1 m²** Звукоізоляція 39 db** Стійкість до злому в стандартній комплектації*** 	<ul style="list-style-type: none"> Акриловий купол та база з однокамерним склопакетом Склопакет із внутрішнім багатошаровим склом (P4A) U-value: 0,80 W/(m²K)** Площа: 3,4 m²** Звукоізоляція 36 db** Стійкість до злому в стандартній комплектації*** 	<ul style="list-style-type: none"> 2-або 3-шаровий непрозорий купол (без скління) U-value: 2,2W/(m²K)** Площа: 2,6 m²** Звукоізоляція 20 db**
Управління 	<ul style="list-style-type: none"> Глухе З живленням від електромережі З живленням від сонячного елементу 	<ul style="list-style-type: none"> Глухе З живленням від електромережі З живленням від сонячного елементу 	<ul style="list-style-type: none"> Глухе З живленням від електромережі 	<ul style="list-style-type: none"> Глухе З живленням від електромережі
Розумний будинок та датчики 	<ul style="list-style-type: none"> Сумісний з VELUX ACTIVE Попередньо встановлений датчик дощу в стандартній комплектації Настінний вимикач попередньо підключений 	<ul style="list-style-type: none"> Сумісний з VELUX ACTIVE Попередньо встановлений датчик дощу в стандартній комплектації Настінний вимикач попередньо підключений 	<ul style="list-style-type: none"> Сумісний з VELUX ACTIVE Попередньо встановлений датчик дощу в стандартній комплектації Настінний вимикач попередньо підключений 	
Сонцезахисні аксесуари 	<ul style="list-style-type: none"> Штора проти спеки (з живленням від сонячного елементу) – Оптимізоване та стримане розміщення Затемнююча штора (з живленням від сонячного елементу) – Оптимізоване та стримане розміщення Москітна сітка(ручне керування, можна очищати та знімати) 	<ul style="list-style-type: none"> Штора проти спеки (з живленням від сонячного елементу) – Оптимізоване та стримане розміщення Затемнююча штора (з живленням від сонячного елементу) – Оптимізоване та стримане розміщення Москітна сітка(ручне керування, можна очищати та знімати) 	<ul style="list-style-type: none"> Штора проти спеки (з живленням від сонячного елементу) Штора-плісе (з живленням від електромережі чи від сонячного елементу) Затемнююча штора (з живленням від електромережі чи від сонячного елементу) 	

* Площа денного освітлення вказана відповідно до методу в EAD 220062-00-0401 (маркування CE). Цифри вказані для розміру 100100.

** Значення U, площа та Звукоізоляція вказано для стаціонарних варіантів із однокамерним куполом, однокамерним склопакетом варіантом Q (купол із склінням) і однокамерним склопакетом (плоский купол та вигнутий купол). Значення U та площа розраховані для вікна розміром 1,2x1,2 м з висотою бордюр 300 мм відповідно до методу в EN 1873:2014+A1:2016.

Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2.

*** Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2.

Світловий тунель

TWR, TWF, TLR, TLF, TCR, TCF



Світловий тунель VELUX оминає усі перешкоди та заповнює світлом найвіддаленіші куточки Вашої оселі за допомогою труби зі світловідбиваючим покриттям. Ваш житловий простір заповнюється світлом та стає більш комфортним. Світловий тунель ідеально підходить для невеликих приміщень і вузьких приміщень – таких як коридор, внутрішні кімнати та ванні кімнати.

Модель TWR з жорсткою трубою призначена для встановлення у профільований покрівельний матеріал на відстані 90-170 см. Довжина тунелю може бути збільшена до 6 м за допомогою добірних елементів.

Модель TWF з гофрованою гнучкою трубою можна встановити на відстані 40-150 см. Відстань вимірюється по центральній лінії від обробки стелі до верху обрешітки. Трубу тунелю необхідно утеплювати.

TWR



TLR



★ Повна герметичність завдяки новій ізоляції BFX

★ Дзеркальний тунель зі світловідбиванням 98%



Тип/ Розміри

		Ø35
TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	17 860
TLR 2010	Жорстка труба, для плаского покрівельного матеріалу	17 860
TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	14 290
TLF 2010	Гнучка труба, для плаского покрівельного матеріалу	14 290
ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю twr/tlr, до 62 см.	2 910
ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю twr/tlr, до 1,24 м.	3 230

Світловий тунель для пласких покрівель

Тип/ Розміри

		Ø35
TCR 0010	Жорстка труба	23 050
TCF 0010	Гнучка труба	15 540

TCR



На складі Термін поставки 2-5 тижнів.
Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях
з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі
чи на сайті www.velux.ua.

Побач різницю: більше природного світла, більше комфорту

Джерело світла

ЯКІСТЬ СВІТЛА В ЛЮМЕНАХ

60 Вт лампочка

430

Галогенна
лампочка LSW

180

Енергозберігаюча лампочка
потужністю 15 Вт

490

Люмінесцентна
лампа 36 Вт

1600

Світловий тунель
TWF/TCF



2100

Світловий тунель
TWR/TCR

440



2800



6500

Погодні умови



Сонячне
літо



Похмуре
літо



Похмуря
зима

Ефект отримання природного світла
до та після встановлення світлового тунелю VELUX

До



Після



Люки для виходу на дах

Виходи на дах для житлових теплих приміщень

Аварійний вихід на дахах **GTL 2070/GTU 0070**



15°-65°*

Мансардне вікно з усіма характеристиками і функціями вікна GPL і одночасно аварійний вихід на дахах. При натисканні ручки для аварійного виходу вікно автоматично відкривається газовими пружинами.

Підходить для всіх опалювальних мансардних приміщень. Збільшений кут відкривання – 67°. Виготовлене з клесної деревини з покриттям лаком на водній основі (GTL 3070), з покриттям білою фарбою (GTL 2070) або вологостійке вікно – дерево в поліуретані (GTU 0070).

Експлуатаційний вихід на дахах **GXL 2070/GXU 0070**



15°-85°

Мансардне вікно і одночасно вихід на дах для приміщень, що опалюються.

Відкривається по бічній осі, зручне для обслуговування покрівлі. Газова пружина у верхній частині віконної стулки полегшує її відкривання. Виготовлене з клесної деревини з білим покриттям (GXL 2070) або дерево в поліуретані (GXU 0070). Доступна модель з клесної деревини з лаковим покриттям на водній основі (GXL 3070). На вікно не встановлюються ролети і маркізет. Сходинка в комплект не входить.

Розміри	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 2070 Аварійний вихід	26 540	36 360

Розміри	FK06 66x118 см	MK04 78x98 см
GXL 2070 Вихід на покрівлю	18 900	18 530

* - Для кутів нахилу від 55 до 65 потрібні спеціальні пружини.
Будь-ласка, вказуйте кут нахилу покрівлі при замовленні.

Виходи на дах для нежитлових холодних приміщень

Вікно-люк зі склопакетом **VLT 1000**



Повноційний склопакет



для VLT 033 для VLT 025/029

Доступне за ціною рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Моделі VLT 025 (45 x 55 см), VLT 029 (45 x 73 см), модель VLT 033 (85 x 85 см) відкриваються по лівій чи правій бічній осі на вибір замовника. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фікатор стулки у відкритому положенні. Коробка вікна дерев'яна, стулка – алюмінієва. Вбудований універсальний комір і склопакет. Кут нахилу покрівлі для VLT 033 – 20 - 45°, для VLT 025 та VLT 029 – 20 -60°. Для плаского та профільованого покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм.

Розміри	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
VLT 1000 вікно-люк	3 160	3 630	6 410

Вікно-люк зі склопакетом **GVT 103**



Повноційний склопакет



Вікно-люк для виходу на покрівлю призначено для обслуговування і ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Відкривається по бічній осі. Має однокамерний склопакет, вбудований комір та посилену нижню частину. Для покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм. Розмір виходу 49 x 76 см. Стулка виготовлена з анодованого алюмінію. Вологостійка віконна коробка. Колір чорний. Склопакет посилений.

Розміри	103 (54x83 см)
GVT 0000 виход на дах	6 680

■ На складі ■ Термін постачання 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції **BDX 2000**

- ✓ Захист від промерзання та конденсату
- ✓ Легкий та надійний монтаж
- ✓ Посилений жолоб
- ✓ Гарантія 10 років



10
років
гарантії



Теплоізоляційний контур
надійно утеплює периметр
вікна




Гофрований фартук щільно
облягає лати. Розмір фартуку
відповідає розміру вікна



Посилений дренажний
жолоб, який не потребує
додаткової опори




Всі елементи комплекту
BDX 2000 повністю
відповідають розмірам
вікна і не потребують
додаткової підгонки



Без BDX

Ілюстрація показує
втрату тепла в кутах
примикання через
недостатньо якісне
утеплення



3 BDX

Завдяки встановленню
оригінального комплекту
тепло-, гідроізоляції BDX
2000, теплоізоляція
віконного отвору
виконана професійно

Коміри для мансардних вікон GGLS 3в1



Розмір		FFKF06 188x118	FFKF08 188x140
Для мансардних вікон VELUX GGLs 3в1			
EDWS 2000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	14 240	14 810
EDLS 2000	Комір для плаского покрівельного матеріалу до 16 мм та комплект BDX 2000	14 240	14 810

Коміри для поглибленого встановлення та клік-фальцу з додатковим утеплювачем

Розміри	55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 PK06	94x140 PK08	114x118 SK06	114x140 SK08	
EDQ 2000 	Комір для фальцевої покрівлі	4 520	4 590	4 680	4 910	5 070	4 910	5 070	5 270	5 630	5 500	5 700	5 670	5 900
EDJ 2000 	Для занижено- го монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм	5 450	5 540	5 650	5 940	6 150	5 940	6 150	6 380	6 830	6 670	6 920	6 880	7 160

Якісне внутрішнє оздоблення LSC



Відкоси LSC

Готові відкоси для швидкої і якісної внутрішньої обробки.

Відкоси виготовлені з вологостійкого матеріалу й ідеально підходять за розміром мансардним вікнам. Фарбування і склеювання не потрібні. У комплекті пароізоляційний фартух BBX.

Докладну інформацію та інструкції з встановлення шукайте на сайті www.velux.ua

Розміри	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
LSC 2000 Відкоси + пароізоляція	9 010	9 010	9 200	9 200	9 200	9 390	9 390	9 390	9 390	9 760	9 760	10 040	10 040

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.

Коміри для комбінованих рішень з мансардними вікнами з встановленням впритул



Новинка

Розмір	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK08 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EKW 4021E									
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм	17 060	17 060	17 620	18 320	19 570	19 110	19 800	19 700	20 490

Коміри для комбінованих рішень з мансардними вікнами з встановленням 10 см

Розміри	55x78 см													
	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см	
ЕКZ 0021E	Для проф. покрівельного матеріалу (до 45 мм)	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
EKW 0021E	Для проф. покрівельного матеріалу (до 120 мм)	5 240	5 360	5 560	6 000	6 320	6 000	6 320	6 700	7 400	7 140	7 520	7 460	7 900
EKS 0021E	Для плаского покрівельного матеріалу	5 740	5 880	6 080	6 560	6 900	6 560	6 900	7 320	8 080	7 800	8 220	8 160	8 640
EDZ 0007E	Для проф. покрівельного матеріалу (до 120мм)	5 180	5 300	5 480	5 920	6 240	5 920	6 240	6 600	7 300	7 040	7 420	7 360	7 780
		3 570	3 640	3 740	3 890	4 150	3 980	4 150	4 360	4 740	4 600	4 810	4 780	5 020

! Ви можете встановити мансардні вікна в різних комбінаціях.
За більш детальною інформацією та щодо цін звертайтеся до відділу по роботі з клієнтами.



На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.

Колекція штор



Вам потрібне затемнення?



Затемнення
(DKL/DML/DSL)



від 2 550 грн



2 в 1 Затемнення
та приглушення (DFD)



від 3 310 грн



Енергоефективна
штора плісе FHC



від 3 310 грн

Затемнення для міцного сну

- Забезпечують затемнення в кімнаті.
- Алюмінієве покриття ззовні зменшує потрапляння спеки в приміщення.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Тканина має еко-сертифікат.

2 штори в 1 Затемнююча штора Дуо DFD

- Повний контроль світла: затемнення + приглушення.
- Фіксується в будь-якому положенні.
- Нижня частина - штора плісе білого кольору.
- **Легкий вибір - ті самі кольори, що і штора DKL.**

- Фіксація в будь-якому положенні.
- Теплоізоляційна здатність завдяки алюмінієвому покриттю.
- Slim Line дизайн.

Pick&Click!®



Ручне управління, DKL



Ручне управління DFD



Ручне управління FHC




Дистанційне управління з живленням від електромережі, DML



Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, DSL

Стандартні кольори



1085

1100


0705

1025

Колір штори плісе



Стандартні кольори



1045

1047

1163

1156



Вам потрібен захист від комах?

Універсальна москітна сітка (ZIL)

від 3 850 грн

Свіже повітря без комах

- ★ 100% захист від комах
- ★ Нова покращена сітка для ще кращого освітлення та виду з вікна
- ★ Ідеально пасує до мансардних вікон, встановлюється на відкіс



Вам потрібен контроль світла?



**Рулонна штора
(RFL/RML/RSL)**



від **1 120** грн



**Штори плісе
(FHL/FML/FSL)**



від **2 550** грн



**Жалюзі
(PAL)**



від **3 310** грн

Рулонні штори RHL/RFL/RML/RSL

- Приглушують світло.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Забезпечують захист від небажаних спостерігачів.
- Фіксуються у будь-якому положенні (модель RFL).
- Slim Line дизайн

- Забезпечує захист від небажаних спостерігачів, не блокуючи денного світла.
- Плавне, безперервне переміщення.
- Фіксуються у будь-якому положенні.
- Slim Line дизайн.

Легке регулювання та приватність

- Легке управління по направляючим без шнура.
- Фіксуються в будь-якому положенні.
- Ідеально підходить для вологих приміщень.
- Slim Line дизайн.

Ручне управління, RFL

Ручне управління RHL гачках

Дистанційне управління з живленням від електромережі, RML

Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, RSL


Ручне управління, FHL

Дистанційне управління з живленням від електромережі, FML

Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, FHC

Ручне управління, PAL

Стандартні кольори



1086

9050

4161

1028

Стандартні кольори



1016

1274


1259

1282

Стандартні кольори



7001



★ 20 сучасних
кольорів
★ Pick&Click!®

Оптимальна комплектація аксесуарами:

- Захист від спеки
- Контроль денного світла
- Захист від комах
- Штори VELUX тепер можна обрати з направляючими з алюмінію або з білими направляючими

Що варто знати?!

**Завдяки системі
Pick&Click!®
штори
VELUX
встановлюються
за 15 хвилин**



Більше про штори та
різновидів кольорів за
посиланням

Зовнішні сонцезахисні аксесуари

Зменшуйте проникнення спеки та захистіть Ваш будинок від зовнішніх стихій за допомогою маркізета та ролети





Ролета SML/SSL

Повний клімат-контроль в приміщенні без кондиціонера.

SML з дистанційним керуванням, живлення від електромережі
 SSL з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї

- Найкращі показники затемнення та захисту від спеки
- Забезпечує повне затемнення в кімнаті
- Ефективна теплоізоляція взимку
- Зменшує шум від дощу та граду
- Покращує захист від злому



від 13 550 грн



М'яка ролета SSS

Затемнення та ефективний захист від спеки

SSS з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї

- Ефективний захист від спеки
- Забезпечує затемнення в кімнаті
- Щільна, міцна тканина
- Сучасний дизайн



від 12 870 грн



Штора проти спеки MHL/MML/MSL

Ефективний захист від спеки

MSL з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї

MML з дистанційним керуванням, живлення від електромережі

MHL з ручним керуванням

- Зменшує нагрівання кімнати від сонця
- Просте управління зсередини приміщення
- Сітковий матеріал пропускає світло та не обмежує вид з вікна



від 1 780 грн

Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см	
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		СК02	СК04	ФК04	ФК06	ФК08	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	СК06	СК08	
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще		1 780	1 780	2 060	2 060	2 060	2 220	2 220	2 220	2 220	2 860	2 860	3 110	3 110
MIV		Штора проти спеки для лінії Optima		1 780	1 780	2 060	2 060	2 060	2 220	2 220	2 220	2 220	2 860	2 860	3 110	3 110
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням		8 130	8 610	8 900	9 290	9 680	9 290	9 680	10 160	10 650	10 450	11 030	11 230	12 000
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї		11 380	12 060	12 470	13 010	13 550	13 010	13 550	14 230	14 900	14 630	15 450	15 720	16 800
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї		12 870	13 640	14 100	14 710	15 320	14 710	15 320	16 090	16 860	16 550	17 470	17 780	19 000
SML	0000	Ролета з дистанц. керуванням		13 550	14 360	14 840	15 480	16 130	15 480	16 130	16 940	17 740	17 420	18 390	18 710	20 000
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї		18 970	20 100	20 780	21 680	22 580	21 680	22 580	23 710	24 840	24 390	25 740	26 200	28 000

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см	
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		СК02	СК04	ФК04	ФК06	ФК08	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	СК06	СК08	
RHL	1086	Рулонна штора на гачках		1 120	1 120	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 620	1 620	1 810	1 810
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих		2 550	2 750	2 980	3 220	3 350	3 120	3 350	3 580	4 320	3 690	4 020	4 190	4 360
RML**		Рулонна штора з електроприводом		5 570	5 770	6 000	6 240	6 370	6 140	6 370	6 600	7 340	6 710	7 040	7 210	7 380
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї		5 910	6 110	6 340	6 580	6 710	6 480	6 710	6 940	7 680	7 050	7 380	7 550	7 720
FHL		Штора-плісе		2 550	2 750	2 980	3 220	3 350	3 120	3 350	3 580	4 320	3 690	4 020	4 190	4 360
FML**		Штора-плісе з елек-троприводом		5 570	5 770	6 000	6 240	6 140	6 370	6 600	7 340	6 710	7 040	7 210	7 380	
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї		5 910	6 110	6 340	6 580	6 710	6 480	6 710	6 940	7 680	7 050	7 380	7 550	7 720
PAL	7001	Жалюзі		3 310	3 570	3 880	4 180	4 360	4 050	4 360	4 660	5 620	4 790	5 230	5 440	5 660

Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см	
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		СК02	СК04	ФК04	ФК06	ФК08	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	СК06	СК08	
RHZ	4219	Штора затемнююча на гачках		1 360	1 360	1 580	1 580	1 690	1 690	1 690	1 690	1 970	1 970	2 190	2 190	
DKL	1085	Затемнююча штора		2 550	2 750	2 980	3 220	3 350	3 120	3 350	3 580	4 320	3 690	4 020	4 190	4 360
DKL+MHL	1085+5060	З 10%*		3 897	4 077	4 536	4 752	4 869	4 806	5 013	5 220	5 886	5 895	6 192	6 570	6 723
DML**		Затемнююча штора з ел. приводом		5 570	5 770	6 000	6 240	6 370	6 140	6 370	6 600	7 340	6 710	7 040	7 210	7 380
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї		5 910	6 110	6 340	6 580	6 710	6 480	6 710	6 940	7 680	7 050	7 380	7 550	7 720
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1		3 310	3 570	3 880	4 180	4 360	4 050	4 360	4 660	5 620	4 790	5 230	5 440	5 660
FHC		Енергозберігаюча штора-плісе		3 310	3 570	3 880	4 180	4 360	4 050	4 360	4 660	5 620	4 790	5 230	5 440	5 660

Вам потрібен захист від комах?

Універсальна москітна сітка			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри			СК02	СК04	ФК04	ФК06	ФК08	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	СК06	СК08
ZIL 0000		Москітна сітка		3 850	3 850	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 640	5 170	5 970	5 880	6 820

Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки

Розміри	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
	СК02	СК04	ФК04	ФК06	ФК08	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	СК06	СК08
Ширина відкосу, см	53	53	64	64	64	76	76	76	76	92,2	92,2	112	112
Довжина відкосу, см	160	200	240	240	240	200	200	240	240	200	240	200	240

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

* Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромереж Z02 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна компекту становить від 320 грн.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

✓ Вартість додаткових кольорів + 450 та 900 грн. до цін стандартного кольору, незалежно від розміру

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталогі чи на сайті www.velux.ua.

Замовляйте свої нові сонцевахисні аксесуари VELUX в п'ять простих кроків

1

Визначіть своє вікно: тип і розмір

Знайдіть своє вікно: тип і розмір, для перевірки типу - знак розміщений на лівому або правому боці віконної рами, коли вікно відкрите.

Дивіться малюнок нижче.

2

Виберіть вид сонцевахисного аксесуару

Визначтеся із типом шторок та зовнішніх аксесуарів: затемнення, контроль світла, проти спеки тощо.

3

Оберіть тип керування шторою

Оберіть ручне, від електромережі або на сонячній батареї, залежно від розміщення та типу мансардного вікна.

4


Оберіть колір штори

Кожен колір наших штор має свій код кольору, який можна побачити на відповідній сторінці про штору.

5

Зробіть замовлення

Розмістіть замовлення в нашому магазині штор <https://www.veluxshop.com.ua/>, чи здійсніть замовлення у нашого дилера, чи за телефоном у нашому відділі по роботі з клієнтами.

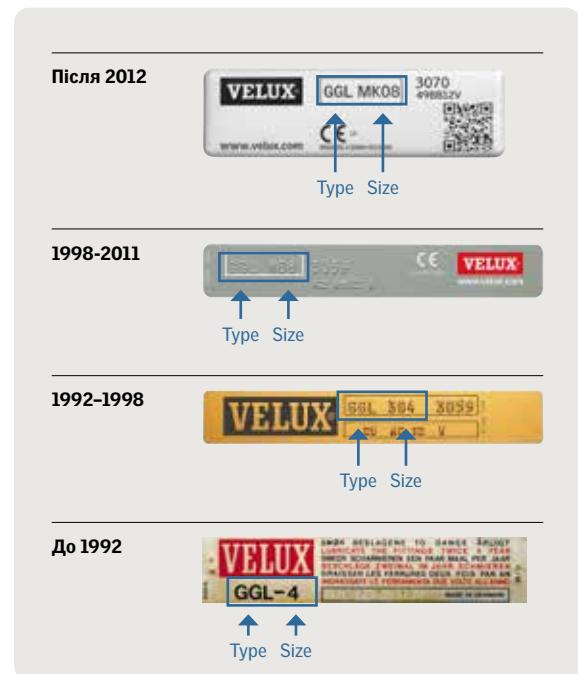

Мансардні вікна, сонцевахисні аксесуари з ручним керуванням, розташовані на висоті, можуть відкриватися за допомогою спеціальних стрижнів. З фіксованою довжиною або телескопічний, в залежності від потреб та моделі, стрижень може мати довжину до 5 м.



Адаптер ZOZ 095 для відкривання мансардних вікон з верхньою ручкою Стандарт, Стандарт Плюс GZL/GLL/GLU.



Адаптер ZOZ 085 для керування шторою на направляючих при високо встановленому вікні.

ZCT 200K
Стержень
(102-183 см)

ZCT 100
Додатковий елемент
для ZCT 200 (100 см)

ZCZ 080K
Стержень (80cm)

ZOZ 040
Адаптер
для штори RHL

ZOZ 085
Адаптер для штори
DKL, PAL, RFL, FHL

ZOZ 012K
Замок

ZOZ 095
Адаптер для вікон з верхньою ручкою
Стандарт та Стандарт Плюс

ZCZ 112
Стержень
для ручки знизу

550

420

460

230

230

850

230

1 530

Наша підтримка



Якісний сервіс поруч!

Вам потрібна технічна консультація щодо вікон чи аксесуарів VELUX? Наші технічні менеджери дадуть відповіді на будь-які питання стосовно встановлення, експлуатації, модернізації чи навіть вибору мансардного вікна. До того ж на території України діє мережа сервісних центрів. Більше про сервісну підтримку і як нео скористатися на сайті www.velux.ua чи за телефоном гарячої лінії 0 800 50 50 20.

У вас є питання? Чудово!

Яке вікно вибрати? Що купити разом з вікном? Де розташовані найближчі місця продажів? Ми із задоволенням відповімо на ваші запитання або Ви знайдете віповіді на сайті www.velux.ua

Ви вже вирішили, якою буде ваша мансарда?

На нашому сайті зібрано безліч ідей і практичних рекомендацій щодо мансарди. Як виглядатиме мансарда з різною кількістю вікон? Як організувати простір і розташувати меблі? Як облаштувати в мансарді дитячу або спальню? Шукайте відповіді на www.velux.ua

Гарантія

Як світовий лідер у виробництві мансардних вікон, ось уже 75 років ми робимо все можливе, щоб наша продукція безвідмовно служила Вам багато років.

Ми віримо, що найкраща гарантія — це та, якою Ви ніколи не скористаєтесь, але в разі необхідності ми допоможемо Вам швидко і якісно.

Умови гарантії

Гарантійний термін починається від дати купівлі продукту першим споживачем, яка повинна бути підтверджена відповідними документами. У разі неможливості надання підтверджуючих документів, гарантійний термін відраховується з дати виробництва продукту.

Детальні умови на www.velux.ua



Розширенна гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX.



Стандартна гарантія 5 років на мансардні вікна, зенітні вікна, світлові тунелі, включаючи склопакети, коміри і супутню продукцію.



Стандартна гарантія 3 роки на віходи на дах для нежитлових приміщень VLT та GVT



Стандартна гарантія 1 рік на аксесуари та електрику.

ВЕЛЮКС Україна ТОВ
02140 Київ
вул. Ревуцького, 44а
Тел. 044 291 6070
Консультаційна лінія для споживачів
0 800 50 50 20 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні)
E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine
www.velux.ua

Офіційний дилер VELUX:



Життя наповнене світлом™

VELUX®

Більше інформації про продукти
та рішення VELUX
на сайті www.velux.ua