


1:20

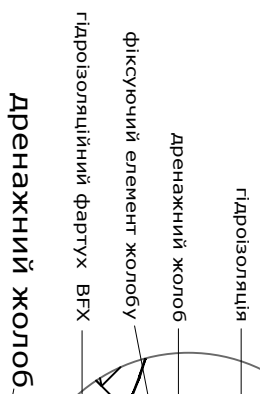

гідроізоляція
дренажний жолоб
фіксуючий елемент жолобу
гідроізоляційний фартух ВФХ

розріз А-А 1:5

60-100мм
25мм

пароізоляція ВВХ
опорна рейка

верхній елемент кімри EDS

VELUX мансардне вікно GGL

теплоізоляційна рамка ВДХ

вентиляційний прошарок

теплоізоляція

пароізоляція ВВХ

внутрішнє оздоблення

додааткова теплоізоляція
внутрішнє оздоблення

гідроізоляція

пароізоляція

бічний елемент кімри EDS
гідроізоляційний фартух ВФХ

лата

контрлата

вентиляційний прошарок

теплоізоляція

кроква

додааткова теплоізоляція

внутрішнє оздоблення

розріз В-В 1:5


пароізоляція ВВХ

внутрішнє оздоблення 1:2.5

додааткова теплоізоляція

теплоізоляція

пароізоляція

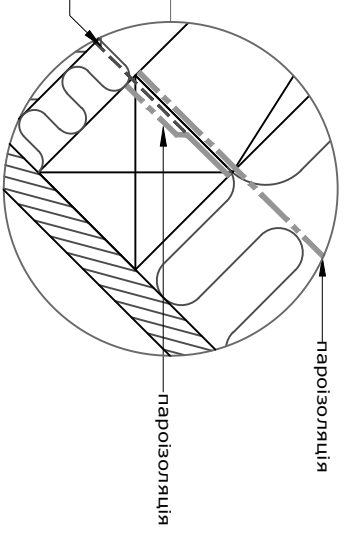

теплоізоляційна рамка ВДХ 20-30мм

внутрішнє оздоблення

пароізоляція ВВХ

© VELUX GROUP

VELUX


ВЕЛЮКС Україна ТОВ
вул. Ревуцького, 44а 02140 Київ, Україна,
Тел. +380 44 291 60 70

Встановлення мансардного вікна VELUX GGL з комплектом тепло- та гідроізоляції ВДХ, комплект паропоізоляції ВВХ та гідроізоляційний кімрум EDS в покрівлю з плоскими покрівельними матеріалами.

масштаб 1:2.5 / 1:5 / 1:20

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
П	1	1

GGL-EDS-BDX

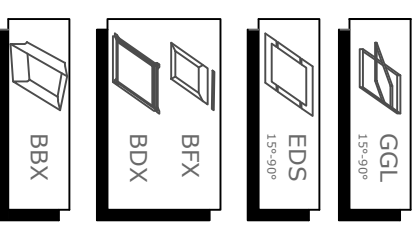

Це креслення призначено виключно для надання інформації про продукцію VELUX, не може бути відтворене повністю або частково та бути використано публічно без письмового на те дозволу.
Це креслення не може бути використане як робоче креслення. Розміри конструктивних елементів покрівлі, позначених на кресленні, і відстані між ними повинні призначатися відповідно до проектно-документації. Дане креслення призначено лише для ілюстрації принципу встановлення мансардних вікон VELUX і не може гарантувати якісного його виконання на будівельному майданчику.
Примітка: при встановленні мансардних вікон VELUX, кимрів та продукції для встановлення, необхідно виконати: інструкцію з встановлення VELUX, діючі будівельні норми і пожежні вимоги