

1:20

розріз А-А 1:5

1:2.5

гідроізоляція
дренажний жолоб
фіксуєчий елемент жолобу
гідроізоляційний фартух BFX

верхній елемент коміру EBW

60-150 mm
25 mm

1:2.5

пароізоляція
скотч BBX
пароізоляція BBX

розріз В-В 1:5

80 mm
20 mm

опорна рейка
VELUX мансардне
вікно GGL
бічний елемент коміру EBW

нижній елемент
коміру EBW
вентиляційний
прошарок

гідроізоляційний
фартух BFX
покрівля

теплоізоляційна
рамка BDX

внутрішнє
оздоблення

пароізоляція BBX

вентиляційний
прошарок

кроква

теплоізоляція

додаткова
теплоізоляція

теплоізоляція
додаткова
теплоізоляція

гідроізоляційний
фартух BFX

теплоізоляційна
рамка BDX

внутрішнє
оздоблення

пароізоляція BBX


18 mm

опорна балка EBY

30-60 mm

20-30 mm

гідроізоляція
пароізоляція

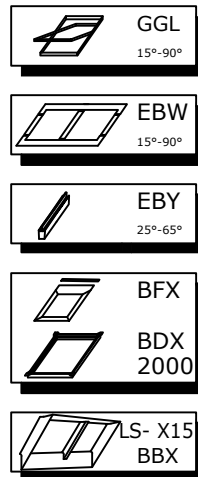

Це креслення призначено виключно для надання інформації про продукцію VELUX, не може бути відтворене повністю або частково та бути використано публічно без письмового на те дозволу.
Це креслення не може бути використане як робоче креслення. Розміри конструктивних елементів покрівлі, позначених на кресленні, і відстані між ними повинні призначатися відповідно до проектної документації. Дане креслення призначено лише для ілюстрації принципу встановлення мансардних вікон VELUX і не може гарантувати якісного його виконання на будівельному майданчику.

Примітка: при встановленні мансардних вікон VELUX, комірів та продукції для встановлення, необхідно виконати: інструкцію з встановлення VELUX, діючі будівельні норми і пожежні вимоги

© VELUX GROUP

VELUX

Встановлення мансардного вікна VELUX GGL з комплектом тепло- та гідроізоляції BDX, комплектом пароізоляції BBX та гідроізоляційним коміром EBW в покрівлю з профільованими покрівельними матеріалами.

масштаб 1:2.5 / 1:5 / 1:20

ВЕЛЮКС Україна ТОВ
вул. Ревуцького, 44а 02140 Київ, Україна,
тел. +380 44 291 60 70

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
П	1	

GGL-EBW-BDX