



www.VELUX.ro

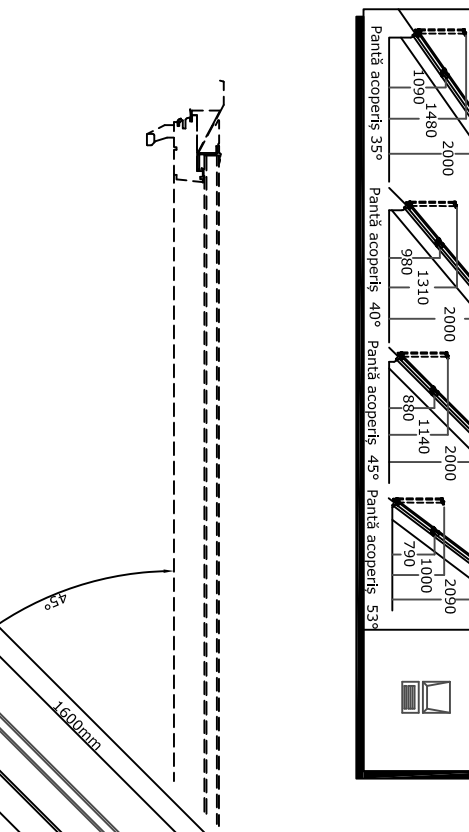


DET. 1 1:5




SECȚIUNE A-A 1:10



DET. 2 1:5



SECȚIUNE B-B 1:10



SECȚIUNE C-C 1:10

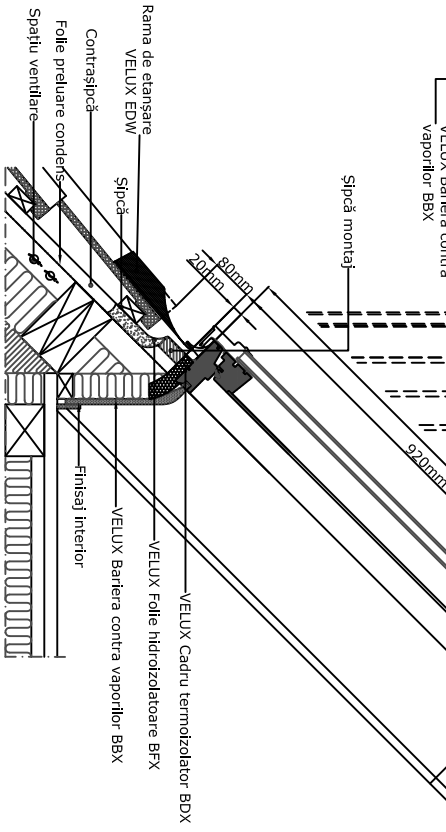

Produce	Unghti montaj	
	Min.	Max.
GDL	35°	53°
EDW P19	15°	90°
BBX	15°	90°
BDX+ BDx W34 Incl. BFX	15°	90°
Grosime*	Max. 120mm	

Notă:
 Căd. montajii ferestrelor de mansardă, ramble și produse de montaj VELUX, ventilați și în îndalbită cerință în construcții (induciv reglementările de incendiu, dacă este cazul) și să fie respectate instrucțiunile de montaj și producătorului.

©2008 VELUX Group @VELUX and the VELUX logo are registered trademarks used under licence by the VELUX Group



VELUX A/S
 Product Management
 Installation support

Balconul Cabrio montat individual	Date	Oct. 2016	File name	
Învelitoare ondulată	All measurement in mm		GDL-EDW	Drawing no. 181
	Sc	VELUX Romania		